

**Beskrivning**

Produktmått HxBxD: mm	820x448x570
Innbyggnadsmått i mm HxBxD (min)	820-920x450x570
Standardkuvert	10
Energiklass	A++
Årlig förbrukning (280 diskomgångar), kWh/liter	211/3080
Energiförbrukning per disk, kWh	0,73
Vattenförbrukning per disk, liter	11
Torkeffekt	A
Programtid, referens (minuter)	198
Referenceprogram	ECO 50°
Ljudnivå dB(A) - (Norm EN 60704-3)	47

**Program**

Antal program	6
Antal temperaturer	4
Temperatur, grader	70/65/50/40
60minA (Quick&Clean)	•
Quick-program 30 min	•
Eco-program 50 °C	•
Intensiv 60/65/70 °C	-/•/-
Fortvätt	•

**Funktioner**


Senarelagd start (antal timmar)	3-6-9
Knappval för diskmaskinstabletter	•
Funktion for ½ fylling - antal	1
Salt-/glansmedelindikator	•/•
Barnlås	•
Spolarmar / Aqua Spray - antal	3/1
Blötlägningsfunktion	•
Watersafe/Aquastop	•/•

**Utrustning**

Handtag översta korgen plast/stål	•/-
Antal kopphyllor i överkorg normal/multi	-/2
Vikbara hållare i överkorgen	2
Handtag lägsta korgen plast/stål	•/-
Fällbare tallriksstöd i underkorg	2
Stort avstånd mellan korgarna (plattor upp till ø 31 cm)	•/-
Multi bestickkorg/EasySlide	•/-

**Installation**

Justeringsbeslag sockel	•
Sockelfront	•
Total effekt kW	1,9
Elanslutning V/Hz	220~240V/50Hz
Säkring, ampere	10
Sladd monterad/längd (m)	•/1,65

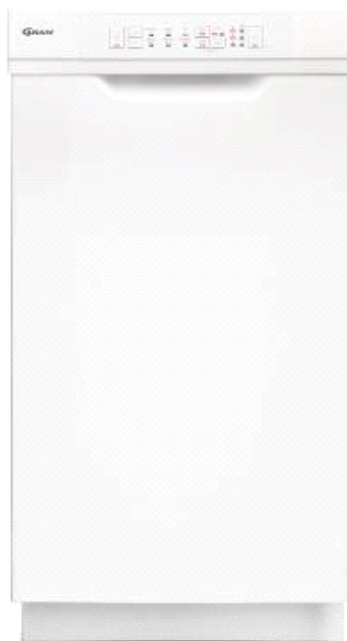

- Diskmaskin för inbyggnad i vitt
- Kapacitet 10 kuvert
- 6 program
- 4 temperaturer
- Energiklass A++
- Ljudnivå 47 dB(A)
- Barnlås
- Tidsförskjuten start 3, 6, 9 timmar
- Tillval för ½ fyllning
- Multitab-funktion
- Hygienprogram
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Inbyggnadsmått HxBxD: 82-92x45x57 cm



OM 4110-90 T

