

# OM 6340- 90 RT/1

## Beskrivning

Produktmått HxBxD: mm	820x598x570
Innbyggnadsmått i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuvert	15
Energiklass (EU_2021_EP)	D
Energiförbrukning per disk, kWh	0,861
Energiförbrukning för 100 tvättar i kWh (EU_2021_EP)	86
Vattenförbrukning per disk, liter (EU_2021_EP)	9
Programtid för referensprogram i timmar	04:30
Referenceprogram	ECO 50°
Ljudnivå dB(A) - (Norm EN 60704-3)	41
Ljudnivåklass (EU_2021_EP)	B

## Program

Antal program	8
Antal temperaturer	6
Temperatur, grader	70/65/60/50/40/30
Smarta program skonsamt/medel/intensiv	●/-/●
60minA (Quick&Clean)	●
Jetwash 14 min	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Intensiv 60/65/70 °C	●/-/-
Hygien+ 70 °C	●

## Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Display för resterande tid	●
Senarelagd start (antal timmar)	1-24
AquaSensor	●
Knappval för diskmaskinstabletter	●
SpeedFunction	●
Extra torkning	●
Funktion for ½ fyllning - antal	3
TurboDrying	●
Invertermotor	●
Salt-/glansmedelindikator	●/●
Barnlås	●
Spolarmar / Aqua Spray - antal	2/1
Blötlägningsfunktion	●
Watersafe/Aquastop	●/●

## Utrustning

Besticklåda standard/flex	-/●
Handtag översta korgen plast/stål	●/-
Höjdsjusterbar överkorg	●
Antal kopphyllor i överkorg normal/multi	-/4
Vikbara hållare i överkorgen	4



- Diskmaskin för inbyggnad, vitt
- Kapacitet 15 kuvert
- Energiklass D
- Ljudnivå 41 dB(A)
- Ljudnivåklass B
- Barnlås
- 8 program
- 6 temperaturer
- Besticklåda flex längst upp
- Display med tidsförskjuten start och resttidsindikation
- Tillval för ½ fyllning
- Multitab-funktion
- TurboDrying
- Invertermotor
- 2 smart program
- Jetwash, 14 min
- Kortprogram 30 min
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Inbyggnadsmått HxBxD: 82-92x60x57 cm

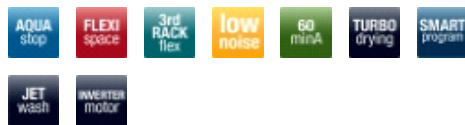

Handtag lägsta korgen plast/stål	•/-
Fällbare tallriksstöd i underkorg	4
Knivhyllor i underkorg – normal/multi	-/2
Flaskhållare, avtagbar	•
Stort avstånd mellan korgarna (plattor upp till ø 31 cm)	•

### Installation

Justeringsbeslag sockel	•
Sockelfront	•
Total effekt kW	1,9
Elanslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Säkring, ampere	10
Sladd monterad/längd (m)	•/1,65

OM 6340-90 RT/1

