

**iQ500, Inbyggdsmikro, 60 x 38 cm,
Rostfritt stål
BF525LMS0**



Medföljande tillbehör

1 x Roterande tallrik

Mikrovågsugn för inbyggning i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- ✓ 7 automatiska program som hjälper dig att uppnå fantastiska resultat - cookControl7.
- ✓ Du kan kontrollera temperaturen enkelt antingen genom att ange den direkt eller genom att använda temperaturreglaget - touchControl.
- ✓ Sidohängd lucka ger en optimal lösning för inbyggning.

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn : Enbart mikro
Typ av reglage : Elektronisk
Färg / Material, front : Rostfritt stål
Ugnens invändiga mått (H x B x D) : 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Säkerhetsmärkning : CE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Nettovikt : 17,0 kg
Bruttovikt : 19,0 kg
EAN kod : 4242003805527
Maximal effekt : 800 W
Anslutningseffekt : 1270 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-230 V
Frekvens : 50 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Ugnens invändiga mått (H x B x D) : 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Ingående tillbehör : 1 x Roterande tallrik



4 242003 805527

**iQ500, Inbyggnadsmikro, 60 x 38 cm,
Rostfritt stål
BF525LMS0**

Beskrivning

Mikrotyp och värmefunktioner

- Volym: 20 l
- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- memory-funktion, cookControl, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptyningsprogram och 3 matlagningsprogram
- memory-funktion (1 st)

Design

- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)
-
- Insida i rostfritt stål

Komfort


- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 25.5 cm
- Digitalur
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet


- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare

iQ500, Inbyggnadsmikro, 60 x 38 cm,
Rostfritt stål
BF525LMS0

Måttskisser

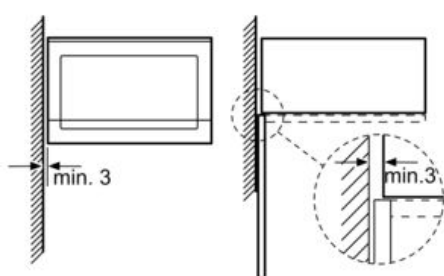
Mikrovåg
hörmontering

Mått i mm

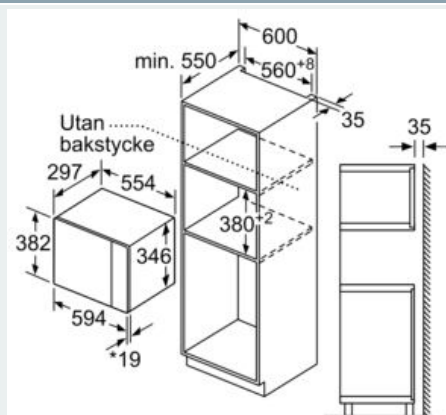


* 20 mm vid metallfront

Mått i mm

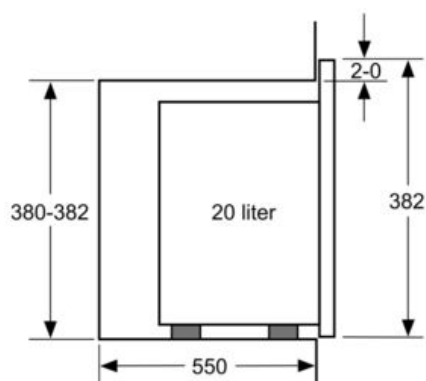


Mått i mm

Mått i mm

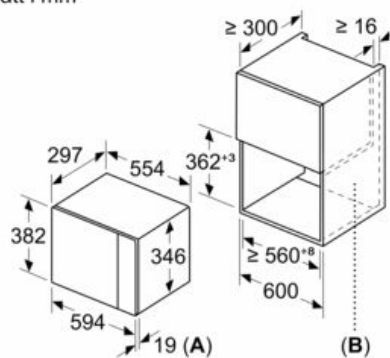

A: 20 mm vid metallfront

B: Utan bakstycke

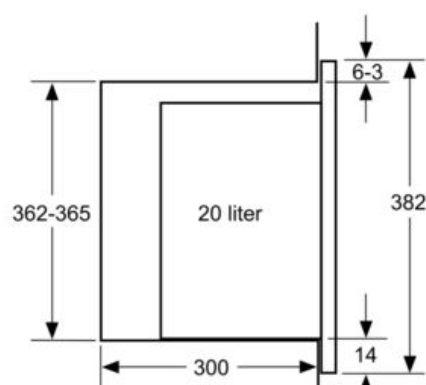

Mått i mm