


C92GPX9

Spis, 90x60 cm, Classic, Symphony, Rostfritt stål, Typ av häll: Gashäll, Huvudugn, typ: Termoventilerad, Typ av extraugn: Statisk, A, A

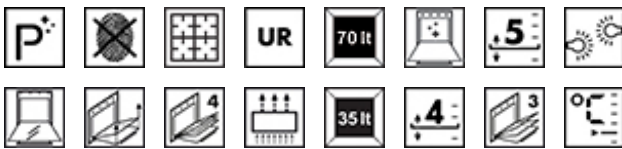

A

TYP

Produktgrupp: Spis • Bredd: 90x60 cm • Spisens energityp: Gas • Antal ugnar: 2 • Typ av häll: Gashäll • Typ av huvudugn: Termoventilerad • Typ av extraugn: Statisk • System för rengöring: Pyrolys • EAN-kod: 8017709277444

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Classic • Design: Rak design • Serie: Symphony • Material: Rostfritt stål • Lucka: Med 2 horisontella paneler • Ytbehandling kontrollpanel: Rostfritt stål anti fingerprint • Färg på ram runt häll: Rostfritt stål • Ugnshandtag: Smeg Classic • Färg på vred: Rostfritt stål • Bakkantslist: Ja • Typ av display: Touch • Typ av pannställ: Gjutjärn • Typ av ugnsglas: Eclipse • Färg på handtag: Borstat rostfritt stål • Kontrollvred: Smeg Classic • Antal vred: 9 • Stödfötter: Silver • Ugnsutrymme: Dörr

PROGRAM/FUNKTIONER

Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Fläktassisterad, Varmluft, Snabb, Eco, Liten grill, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Fläktassisterad undervärme • Rengöringsfunktioner: Pyrolys

PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2: Statisk, Liten grill, Stor grill, Undervärme, Fläktassisterad undervärme

ALTERNATIV FÖR HÄLL

ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Timer: Ja • Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 280 °C

ALTERNATIV FÖR EXTRAUGN

Minimum temperatur: 50 °C • Maximum temperatur: 245 °C

TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 6 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten fram • Position zon 4: Mitten bak • Position zon 5: Höger fram • Position zon 6: Höger bak • Zon 1 typ: Gas-2 URP (dubbel) • Zon 2 typ: Gas -AUX • Zon 3 typ: Gas -AUX • Zon 4 typ: Gas- SRD • Zon 5 typ: Gas- SRD • Zon 6 typ: Gas- RP • Effekt zon 1: 4.20 kW • Effekt zon 2: 1.00 kW • Effekt zon 3: 1.00 kW • Effekt zon 4: 1.80 kW • Effekt zon 5: 1.80 kW • Effekt zon 6: 3.00 kW • Brännare: Standard • Brännarlock: Svart matt emalj • Aktivering av gas via vred: Ja • Säkerhetsventiler: Ja

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 70 l • Bruttovolym 1:a ugn: 79 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Antal fläktar: 1 • Programmering av tillagningstid: Start/stopp • Luckhängning: Underhängd • Ljuset aktiveras när luckan öppnas: Ja • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnsluckan: 4 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 3 • Luckan är låst under pyrolytisk rengöring: Ja • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Värmeelement stängs av vid öppning av ugnsluckan: Ja • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Värmeelement bred grill - effekt: 2 700 W • Effekt undervärme: 1200 W • Effekt övervärme: 1000 W • Effekt varmluftselement: 2 000 W • Inställning av temperatur: Elektromekaniskt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

Nettovolym 2:a ugn: 35 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 4 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Glödlampa • Effekt lampa: 25 W • Luckhängning: Underhängd • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnslucka: 3 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1300 W • Stor grill - effekt: 1900 W • Undervärme - effekt: 700 W • Övervärme - effekt: 600 W • Temperatur: Elektromekaniskt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - TREDJE UGNEN

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.88 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 0.80 KWh • Energiförbrukning i konventionellt läge: 3.92 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i huvudugnen: 1.09 KWh

KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

Energiklass, andra ugnen: A • Energiförbrukning i konvektionsläge, ugn 2: 2.66 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i ugn 2: 0.74 KWh

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 5100 W • Spänning: 220-240 V • Spänning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz

GASANSLUTNING

Anslutningseffekt Gas: 12600 W • Gastyp: Naturgas G20

LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 900 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Bruttovikt (kg): 93.800 kg • Nettovikt (kg): 82.900 kg

ANVÄNDS EJ

STANDARDTILLBEHÖR

Andra medföljande dysor: Gasol G30

STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÄLL

Ugns-galler: 1Galler med bakre stopp: 2Delvis utdragbara teleskopskenor: 1Espressohållare: 1Wokhållare: 1Plåt, 40 mm: 1

STANDARDTILLBEHÖR - EXTRAUGN

Galler med bakre stopp: 1Galler till plåt: 1Plåt: 1

OPTIONAL

SMOLD: Tillbehör, Typ: Set med formar, Inbyggnadsugn, Blast chiller
AIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn,
Fristående spisar
BBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisar
BN620-1: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn,
Fristående spisar
BN640: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisar
BNP608T: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn,
Fristående spisar
GTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisar
GTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor,
Inbyggnadsugn, Fristående spisar
KITC9X9: Tillbehör, Fristående spisar
KITPAX: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående
spisar
KITPBX: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisar
PALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående
spisar
PPR2: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisar
PRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn,
Fristående spisar
SFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

