

Serie 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064A53

A

Extra tillbehör

DSZ4682 : Grepplist 60 cm, vit
DSZ4686 : Grepplist 60 cm, svart
DWZ1IT1B4 : Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ1IT1I4 : Clean Air kolfilterset std

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion : Utdragbar
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd : 175 cm
Nischmått (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 8,0 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft : 268 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 353 m³/h
Kapacitet kolfilter : 263 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 400 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 62 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242005231973
Anslutningseffekt : 74 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd



4 242005 231973

Serie 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064A53

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 268 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor


Installation

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår


Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 21 kWh/år*
- * Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic
DFM064A53

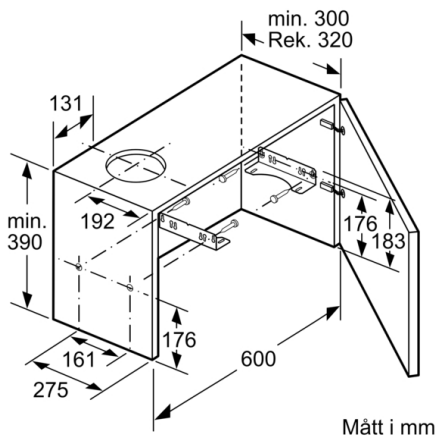


Mått i mm

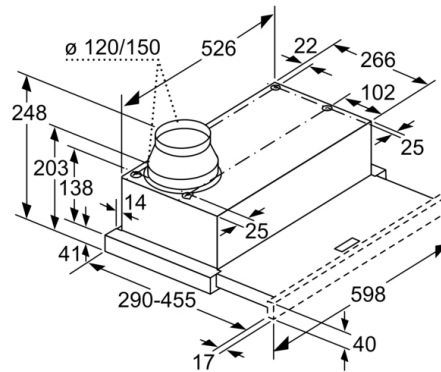


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

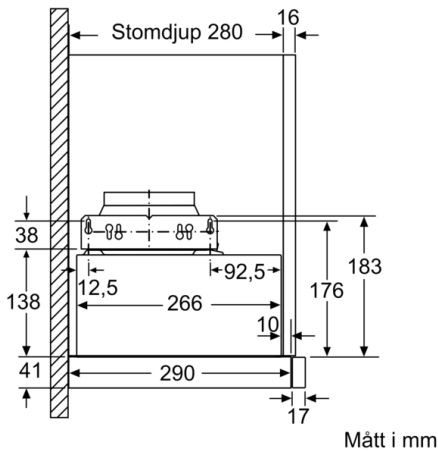


Mått i mm

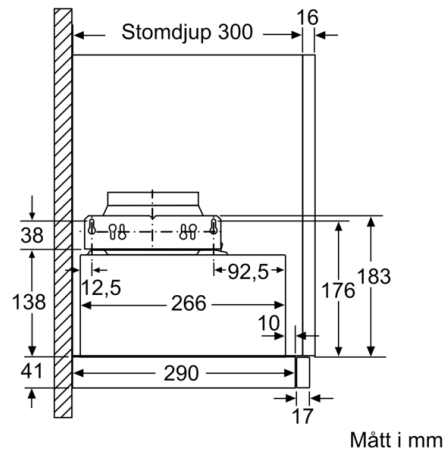

Mått i mm

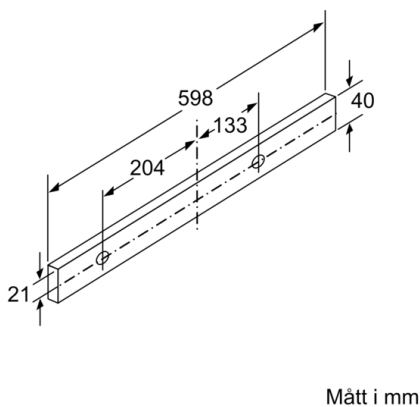

Mått i mm

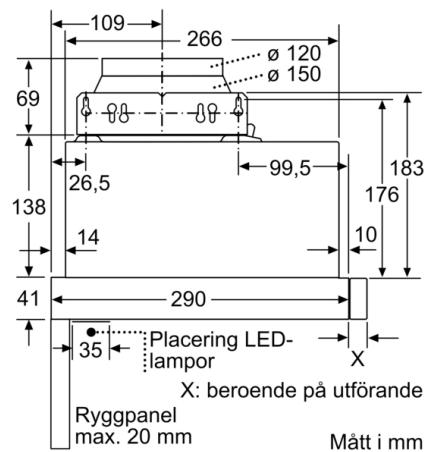

Mått i mm

**Serie 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver
metallic
DFM064A53**

