

Serie 4, Utdragbar fläkt, 90 cm, Silver metallic DFS097A51



Extra tillbehör

DSZ4561 : Kolfilter, standard (utbytesfilter)
DSZ4565 : Kolfilterset, standard
DSZ4920 : Tillbehör fläktkåpor
DSZ4982 : Tillbehör fläktkåpor
DSZ4986 : Tillbehör fläktkåpor
DWZ0IT0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ2IT1B4 : Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ2IT1I4 : Clean Air kolfilterset std

A

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Extremt tyst:** kraftfull fläkt med minimalt brus.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion : Utdragbar
Säkerhetsmärkning : CE, Morocco, VDE
Anslutningskabelns längd : 175 cm
Nischmått (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 12,5 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft : 397 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 628 m³/h
Kapacitet kolfilter : 358 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 729 m³/h
Antal lampor : 3
Buller : 53 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
EAN kod : 4242005232093
Anslutningseffekt : 146 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd



4 242005 232093

Serie 4, Utdragbar fläkt, 90 cm, Silver metallic DFS097A51

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Variant

- 90 cm
- silvermetallic
- För montering i specialväggskåp (60 eller 90 cm), 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 3 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:358m³/h
Intensiv:628m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:60dB(A) re 1 pW
Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor







Installation

- Dimensioner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår



Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 38.1 kWh/år*
- * Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie 4, Utdragbar fläkt, 90 cm, Silver metallic
DFS097A51

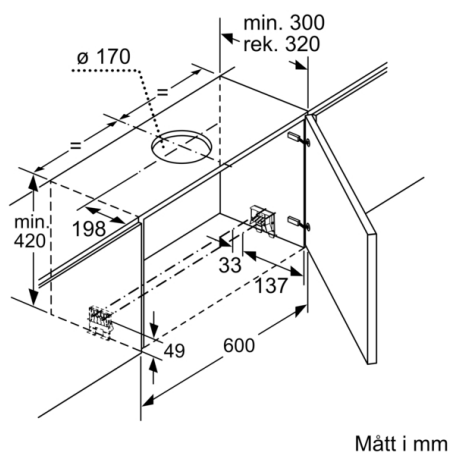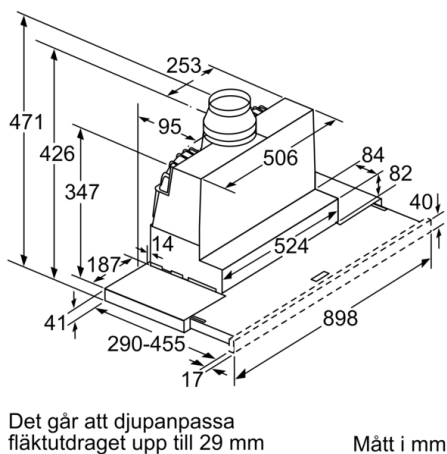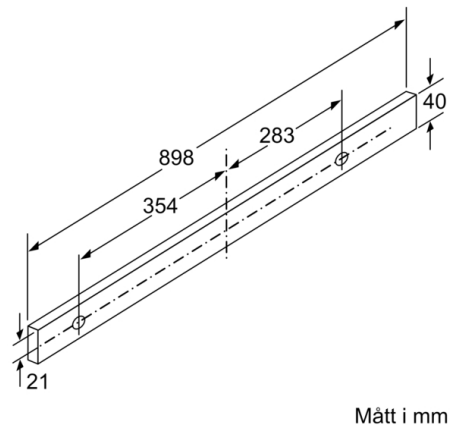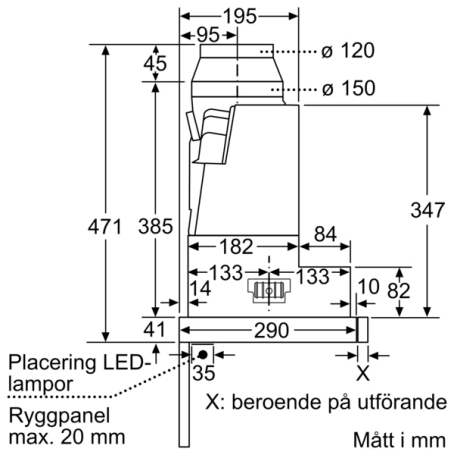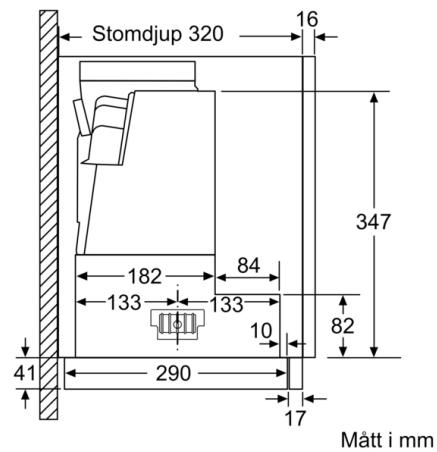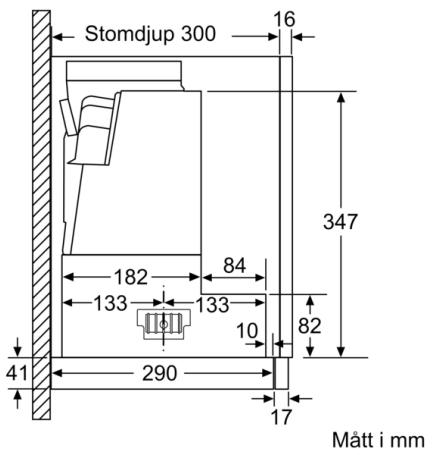

**Serie 4, Utdragbar fläkt, 90 cm, Silver
metallic
DFS097A51**

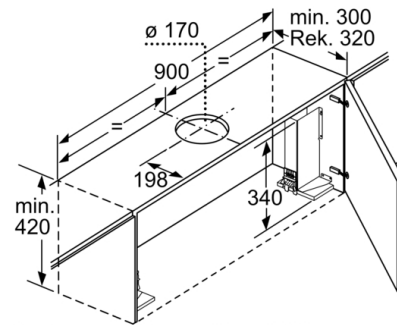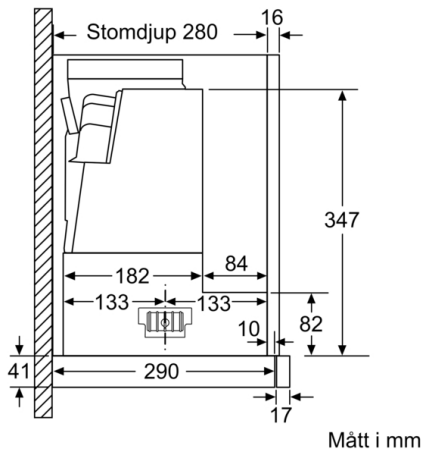

Montering av 90 cm-utdragsfläkt i
90 cm-överskåp kräver
monteringsatts. Skruva fast de båda fäst
vinklarna till vänster och höger i skåpstommen.
Montera med schablon.

Mått i mm