

Serie 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver DFT63AC50



Extra tillbehör

DHZ2600 : Kolfilter, standard

D

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion : Utdragbar

Säkerhetsmärkning : CE

Anslutningskabelns längd : 150 cm

Nischmått (H x B x D) : 140mm x 460.0mm x 280mm mm

Minsta avstånd till elektrisk häll : 500 mm

Minsta avstånd till gashäll : 650 mm

Nettovikt : 6,0 kg

Typ av reglage : Mekanisk

Antal hastigheter : 3

Kapacitet frånluft : 368 m³/h

Kapacitet kolfilter : 140 m³/h

Antal lampor : 2

Buller : 68 dB(A) re 1 pW

Stosdimension, diameter : 120 mm

Fettfilter, material : Tvättbart aluminium

EAN kod : 4242002976525

Anslutningseffekt : 146 W

Säkring : KSA A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt

Installationstyp : Inbyggd



4 242002 976525

Serie 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver DFT63AC50

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- 3 hastigheter
- Max. fläktkapacitet 368 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)

Design

- Belysning med 2 x LED spot 3W


Komfort

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas


Installation

- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift


Serie 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver
DFT63AC50

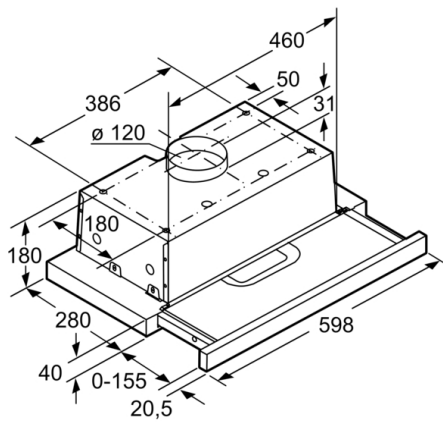

Mått i mm

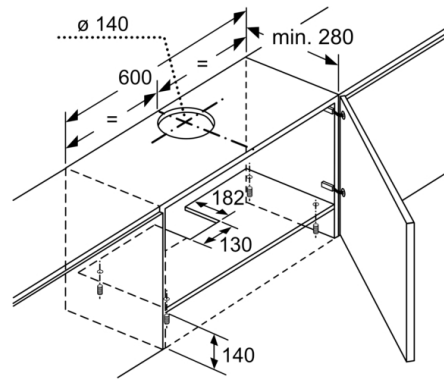

Mått i mm

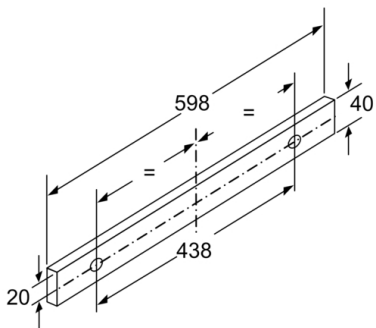

Mått i mm