


**Serie 4, Inbyggnadsfläkt för skåp eller  
kåpa, 53 cm, Silver metallic  
DHL555BL**

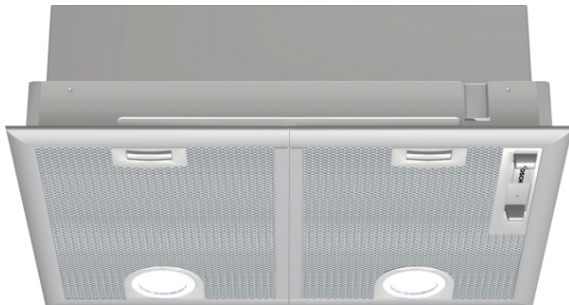

**Extra tillbehör**

DHZ7305 : Kolfilter, standard

DHZ7402 : Monteringsfäste inbyggnadsfläkt

C

**Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen  
av köket, monteras antingen på väggen eller  
över köksön**

- Extremt tyst – hög sugförmåga och lågt brus.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

**Tekniska data**

Konstruktion : Built-in/Built-under

Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd : 130 cm

Nischmått (H x B x D) : 255mm x 500.0mm x 350mm mm

Minsta avstånd till elektrisk häll : 650 mm

Minsta avstånd till gashäll : 650 mm

Nettovikt : 7,5 kg

Typ av reglage : Mekanisk

Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge

Kapacitet frånluft : 363 m<sup>3</sup>/h

Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 395.0 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet kolfilter : 268 m<sup>3</sup>/h

Luftflöde, intensivläge : 618 m<sup>3</sup>/h

Antal lampor : 2

Buller : 56 dB(A) re 1 pW

Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm

Fettfilter, material : Tvättbart aluminium

EAN kod : 4242005122455

Anslutningseffekt : 206 W

Säkring : 10 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt

Installationstyp : Inbyggd



## **Serie 4, Inbyggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 53 cm, Silver metallic DHL555BL**

### **Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön**

---

#### **Användning / Effekt**

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm: normal 362 m<sup>3</sup>/h, intensiv 618 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Kapacitet max. normal drift: 268 m<sup>3</sup>/h, Intensive: 395 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå vid högsta normalläge: 64 dB(A) re 1 pW (51dB(A) re 20  $\mu$ Pa ljudtryck)  
Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20  $\mu$ Pa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge

#### **Design**

- För montering under väggskåp eller på vägg
- För förberedda skåp samt inbyggnad över köksöar
- Skjutreglage för fläkteffekt och belysning
- Belysning: 2 x LED

#### **Komfort**


- Metallfettfilter med aluminiumram, kan diskas i maskin

#### **Installation**


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014


**Serie 4, Inbyggndsfläkt för skåp eller kåpa,  
53 cm, Silver metallic  
DHL555BL**

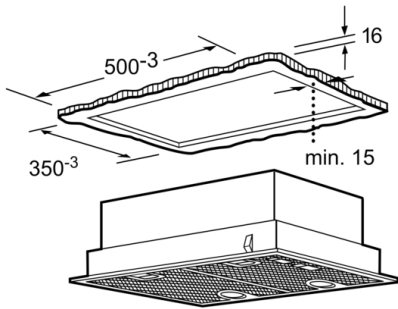


Mått i mm

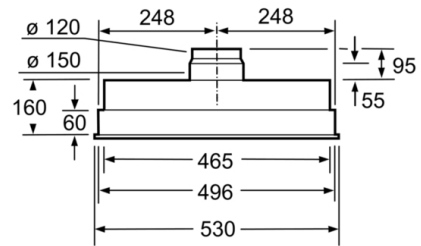

Mått i mm

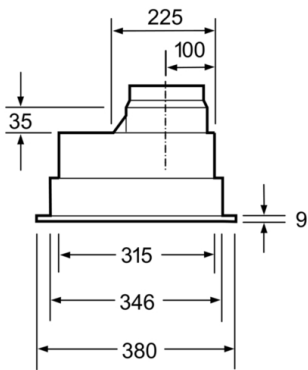

Mått i mm

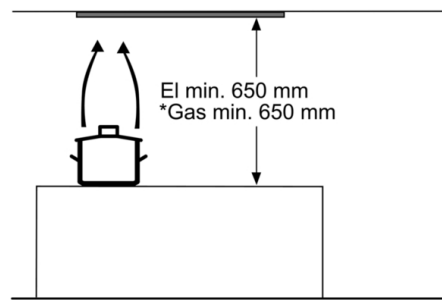

\* från gashällens galler

Mått i mm