


Serie 4, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 53 cm, Silver metallic DHL555BM

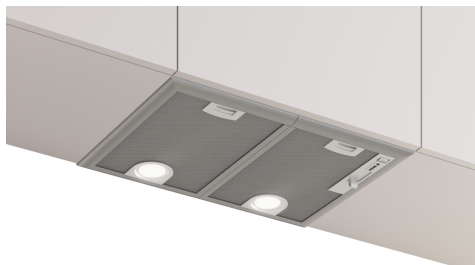

Extra tillbehör

DHZ7305	Kolfilter, standard
DHZ7402	Monteringsfäste inbyggadsfläkt

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.
- **Tyst:** Maximal fläkthastighet med lite ljud.

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Nischmått (H x B x D):	215mm x 500.0mm x 350mm mm
Höjd:	215 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	650 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	7.2 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	460 m ³ /h
Boost position utgång (recirkulation):	346.0 m ³ /h
Max luftflöde recirkulation:	302 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	604 m ³ /h
Max luftflöde:	460 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	63 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005539772
Anslutningseffekt:	206 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 539772

Serie 4, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 53 cm, Silver metallic DHL555BM

- Diameter rör Ø 150 mm

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

Design:

- Inbyggadsfläkt, 53 cm
- För förberedda skåp samt inbyggad över köksöar
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 st LED
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 438 lux
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- Skjutreglage
- 3 hastigheter och intensivläge

Rengöring:

- Metallfettfilter diskmaskinssäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 224 m³/t; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 365 m³/t; ljudnivå 57 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 460 m³/t; ljudnivå 63 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 604 m³/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 89.4 kWh/år*
- Fläktens energiklass: D
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

Prestanda Recirkulation:

- Kolfilter finns som tillbehör
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med standard recirkulationssats (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 150 m³/t; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 248 m³/t; ljudnivå 67 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 302 m³/t ; ljudnivå 71 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 346 m³/t; ljudnivå 73 dB (A) re1pW)


Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 206 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO₂-neutral produktionsanläggning


Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner (HxBxD): 215 x 530 x 380 mm
- Mått för inbyggad (HxBxD): 215 x 500 x 350 mm
- Anslutningskabel 1.3 m


**Serie 4, Inbyggndsfläkt för skåp
eller kåpa, 53 cm, Silver metallic
DHL555BM**

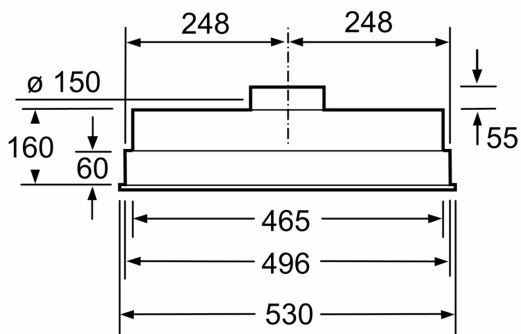


Mått i mm

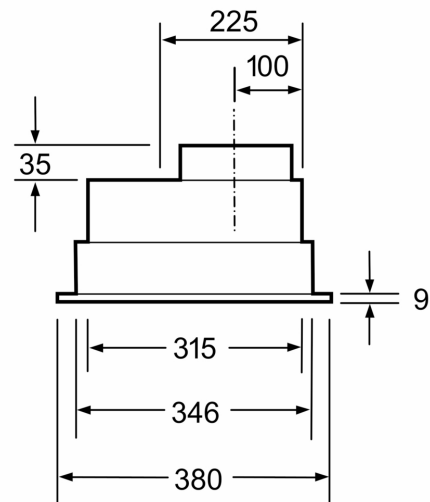

Mått i mm

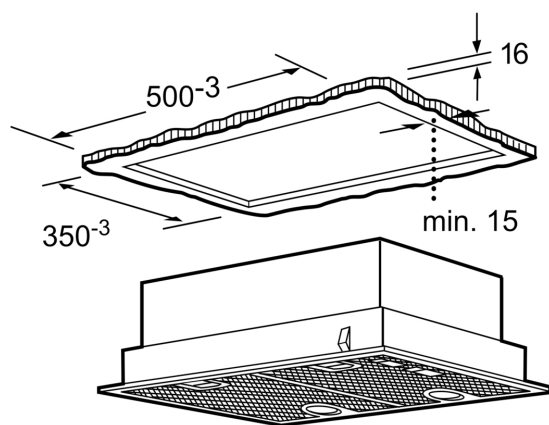

Mått i mm

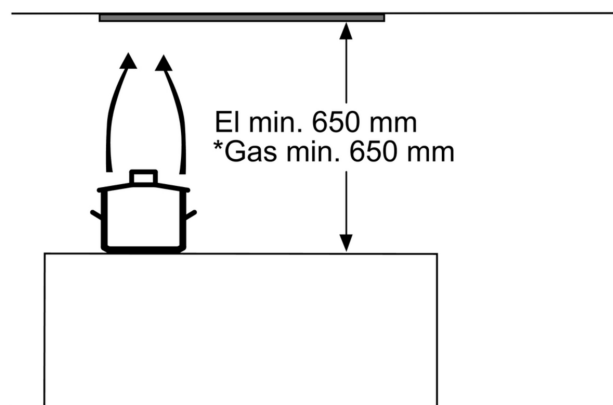

* från gashällens galler

Mått i mm