

Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit DUL63CC20

D

Extra tillbehör

DHZ2701 : Kolfilter, standard

Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen - valet är ditt.

- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion : Built-in/Built-under
Säkerhetsmärkning : CE, Ukraine
Anslutningskabelns längd : 145 cm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 650 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 5,4 kg
Typ av reglage : Mekanisk
Antal hastigheter : 3
Kapacitet frånluft : 350 m³/h
Kapacitet kolfilter : 110 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 72 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 100 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242002968476
Anslutningseffekt : 146 W
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Underbyggd



4 242002 968476

Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit DUL63CC20

Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen
- valet är ditt.

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max. fläktkapacitet 350 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Normal förbrukning: 93.3 kWh/år*
- 3 hastigheter

Design

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Belysning med 2 x LED lampor

Komfort


- Ställbar glasskärm
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- För placering på vägg eller under ett väggskåp, 60 cm
- Röranslutning Ø 120 mm, 100 mm

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit
DUL63CC20

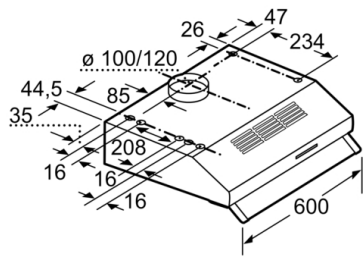

Mått i mm