

**Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm,  
Rostfritt stål  
DUL63CC50**

**D**



**Extra tillbehör**

DHZ2701 : Kolfilter, standard

**Underbyggnadsfläkt: spar plats genom  
att integrera i överskåp eller montera på  
väggen - valet är ditt.**

- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

**Tekniska data**

Konstruktion : Built-in/Built-under  
Säkerhetsmärkning : CE, Ukraine  
Anslutningskabelns längd : 145 cm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 650 mm  
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
Nettovikt : 5,2 kg  
Typ av reglage : Mekanisk  
Antal hastigheter : 3  
Kapacitet frånluft : 350 m<sup>3</sup>/h  
Kapacitet kolfilter : 110 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor : 2  
Buller : 72 dB(A) re 1 pW  
Stosdimension, diameter : 120 / 100 mm  
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
EAN kod : 4242002968506  
Anslutningseffekt : 146 W  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50 Hz  
Elkontakt : Jordad stickkontakt  
Installationstyp : Underbyggd



## Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DUL63CC50

**Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen - valet är ditt.**

---

### Variant:

- Underbyggnadsfläkt, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För placering på vägg eller under ett väggskåp, 60 cm
- Ljudnivå min/max normal nivå 56/72 dB

### Design

- Ställbar glasskärm

### Komfort

- 3 hastigheter
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

### Användning / Effekt

- 1 motor
- Belysning med 2 x LED lampor


### Förbrukning och prestanda

- Normal förbrukning: 93.3 kWh/år\*
- Max. fläktkapacitet 350 m<sup>3</sup>/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Ø 120 mm eller 100 mm rörsanslutning

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Rostfritt  
stål  
DUL63CC50**

---

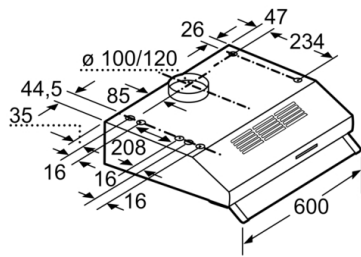

Mått i mm