

**Serie 2, Vägghängd fläkt, 75 cm,
Rostfritt stål
DWB76BC50**

B



Extra tillbehör

DHZ1225 : Skorstensförlängning, 1 m
DHZ1235 : Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZ0DX0A0 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
DWZ0DX0U0 : Kolfilterset, standard
DWZ0XX0J0 : Long Life kolfilterset
DWZ1DX1B4 : Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ1DX1I4 : Clean Air kolfilterset std
DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Flätkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd
Säkerhetsmärkning : CE, Morocco, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd på förlängningsdelen : 583-912/583-1022 mm
Höjd utan skorsten : 53 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 11,8 kg
Typ av reglage : Mekanisk
Antal hastigheter : 3
Kapacitet frånluft : 619 m³/h
Kapacitet kolfilter : 422 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 70 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242005051083
Anslutningseffekt : 220 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Vägghmonterad



Serie 2, Vägghängd fläkt, 75 cm, Rostfritt stål DWB76BC50

Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Max. luftflöde: 619 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extra tillbehör):
 - Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal bruk:422m³/h
 - Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal bruk:74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter

Design

- För väggmontering, 75 cm
- Belysning: Belysning: 2 st LED

Komfort




- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Serie 2, Vägghängd fläkt, 75 cm, Rostfritt stål

DWB76BC50

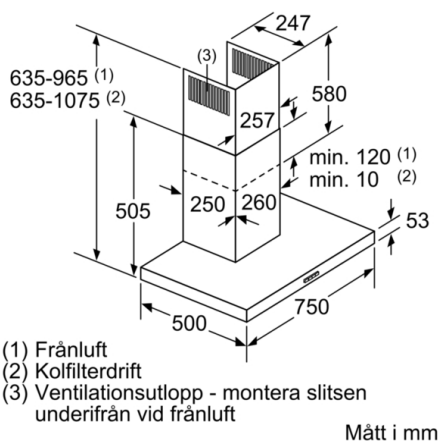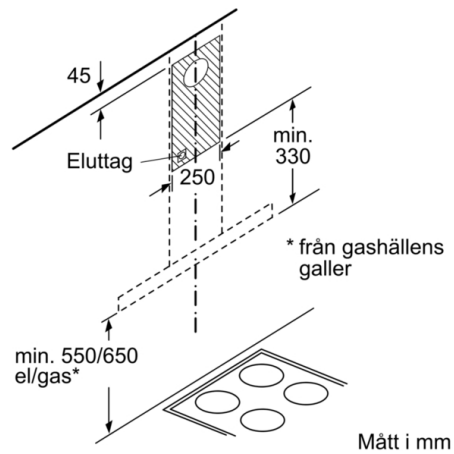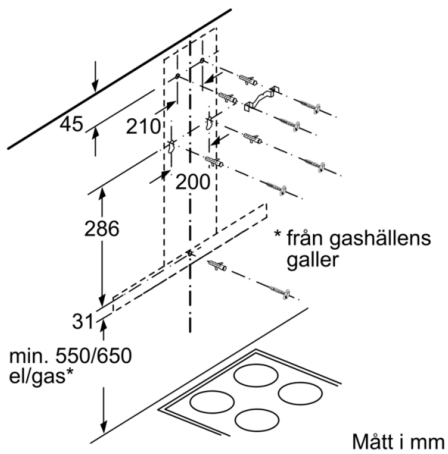

- (1) Frånluft
- (2) Kolfilterdrift
- (3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

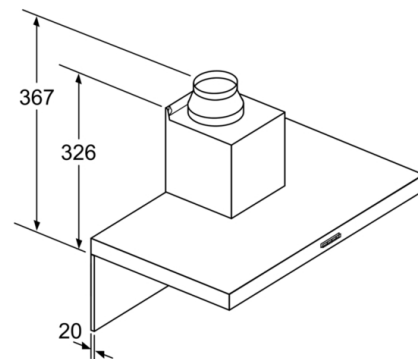

Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.