

## Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Inox-Look DWB93BC30



### Extra tillbehör

DWZ1FB1B6 :  
DWZ1FB3I6 :  
DWZ1FB3K2 Skorstensförlängning vägg 1m

- **Knappar för justering:** Enkel och bekväm kontroll av köksfläktens inställningar.
- **Dualfilter system:** Effektiv och långvarig luft- och luktfiltrering.
- **Rostfri yta:** elegant och polerad look för en förfinad köksatmosfär.

### Tekniska data

Färg skorsten: .....Inox-Look  
Konstruktion: ..... Vägghängd  
Anslutningskabelns längd: ..... 130 cm  
Höjd: ..... 60 mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll: .....550 mm  
Minsta avstånd till gashäll: .....650 mm  
Nettovikt: ..... 13.2 kg  
Typ av reglage: ..... Mekanisk  
Antal hastighetsinställningar: .....3  
Kapacitet frånluft: ..... 400 m<sup>3</sup>/h  
Max luftflöde recirkulation: ..... 361 m<sup>3</sup>/h  
Max luftflöde: .....400 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor: ..... 2  
Ljudnivå, dB: ..... 67 dB(A) re 1pW  
Diameter på luftutlopp: ..... 150 mm  
Material för fettfilter: ..... Tvättbart rostfritt stål  
EAN kod: .....4242005530434  
Anslutningseffekt: ..... 100 W  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
Installationstyp: .....Väggmonterad



4 242005 530434

## Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Inox-Look DWB93BC30

### Design:

- Inox-Look, BoxDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift

### Huvudfunktioner:

- Shaded-pole motor
- 2 x LED 1.5W
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 265 lux
- 3 fettfilter av metall.

### Komfort:

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

### Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

### Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 183 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 50 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 260 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 59 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 400 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 52.1 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: E
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

### Recirkulationsläge:

- För recirkulationsdrift behövs Long-life Clean Air recirkulationssats (tillbehör)
- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör):
- Läge 1: utsugningskapacitet 167 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 51 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 248 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 61 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 361 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 68 dB (A) re1pW

### Teknisk information and hållbarhet:


- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 100 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsanläggning
- Miljövänlig förpackning
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd

### Planerings- och installationsinformation:

- Lättare montering tack vare den enkla installationsmetoden
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 803-943 x 898 x 500 mm
- Diameter rör Ø 150 mm
- Anslutningskabel 1.3 m


## Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Inox-Look DWB93BC30

Mått i mm

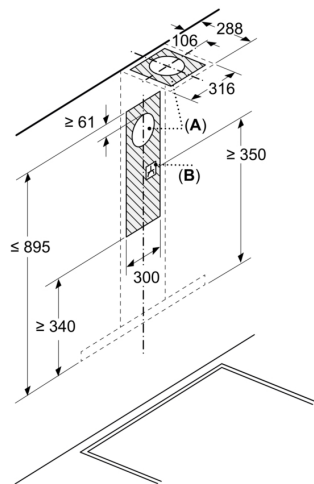


A: Evakuering  
B: Elanslutning

Mått i mm  
Vägginstallation med skorsten

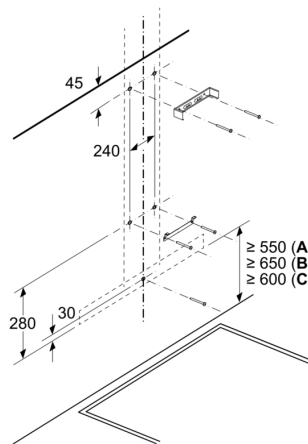


A: EI  
B: Gas - från grytgallrets överkant  
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm  
Enheten är i evakueringsläge

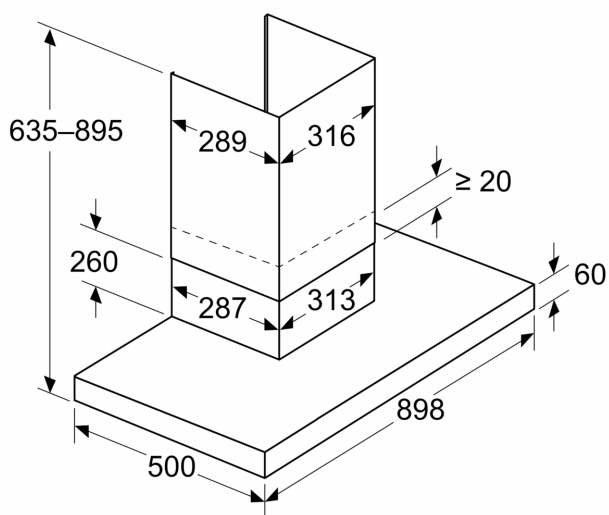

Mått i mm  
Luftcirkulationsvy



Cirkulationsläge med luftcirkulationssats  
(luftcirkulationssatsen finns bara som separat  
tillbehör)

Mått i mm  
**Väggpaneldjup**

