

## Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Mattsvart DWB97DN60



### Extra tillbehör

DWZ1FB1B6 :  
DWZ1FB6I6 :  
DWZ1FB6K2 Skorstensförlängning vägg 1m

- **Eco Silence Drive™**: Den tysta, energisnåla och kraftfulla motorn för köksfläktar.
- **Smart Hood Automatic**: justerar fläkthastigheten baserat på inställningarna på hällen\* för stressfri matlagning.
- **DirectSelect**: enkel val av önskad effekt och belysningsinställning.
- **LED-belysning**: Perfekt belysning av matlagningen med justerbar färgtemperatur.
- **Dualfilter system**: Effektiv och långvarig luft- och luktfiltrering.

### Tekniska data

Konstruktion: ..... Vägghängd  
Anslutningskabelns längd: ..... 130 cm  
Höjd: ..... 60 mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll: ..... 550 mm  
Minsta avstånd till gashäll: ..... 650 mm  
Nettovikt: ..... 14.0 kg  
Typ av reglage: ..... Elektronisk  
Antal hastighetsinställningar: ..... 3 lägen + intensivläge  
Kapacitet frånluft: ..... 399 m<sup>3</sup>/h  
Boost position utgång (recirkulation): ..... 677.0 m<sup>3</sup>/h  
Max luftflöde recirkulation: ..... 410 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge: ..... 699 m<sup>3</sup>/h  
Max luftflöde: ..... 399 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor: ..... 2  
Ljudnivå, dB: ..... 56 dB(A) re 1pW  
Diameter på luftutlopp: ..... 150 mm  
Material för fettfilter: ..... Tvättbart rostfritt stål  
EAN kod: ..... 4242005530526  
Anslutningseffekt: ..... 115 W  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
Installationstyp: ..... Vägghängd



4 242005 530526

## Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Mattsvart DWB97DN60

### Design:

- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift

### Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor
- 2 x LED 3W med Justerbar färgtemperatur
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 461 lux
- 3 fettfilter av metall.

### Komfort:

- glas frontpanel med integrerad kontroll för enkel användning
- Elektronisk styrning via TouchSelect, bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

### Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från håll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anslutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Smart Hood Automatic: Köksfläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagingsdata (fungerar med alla nuvarande induktionshållar i serie 6; för andra Home Connect-hållar kan köksfläkten styras direkt från hällen, förutsatt att ett anslutet Home Connect-konto finns tillgängligt).
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luftfilter tillgänglig via Home Connect-appen.
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

### Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

### Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 242 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 43 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 335 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 399 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 699 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A++ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 24.5 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

### Recirkulationsläge:

- För recirkulationsdrift behövs Long-life Clean Air recirkulationssats (tillbehör)
- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din apparat uppnå följande värden i recirkulationsläge med Long-life Clean Air-recirkulationssats (finns som tillval):
- Läge 1: kapacitet 239 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 50 dB(A) re1pW
- Läge 2: kapacitet 334 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 59 dB(A) re1pW
- Läge 3: kapacitet 410 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 64 dB(A) re1pW
- Intensivläge 1: kapacitet 677 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 73 dB (A) re1pW

### Teknisk information and hållbarhet:


- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 115 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsanläggning
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd

### Planerings- och installationsinformation:

- Lättare montering tack vare den enkla installationsmetoden
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Diameter rör Ø 150 mm
- Anslutningskabel 1.3 m


## Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Mattsvart DWB97DN60

Mått i mm

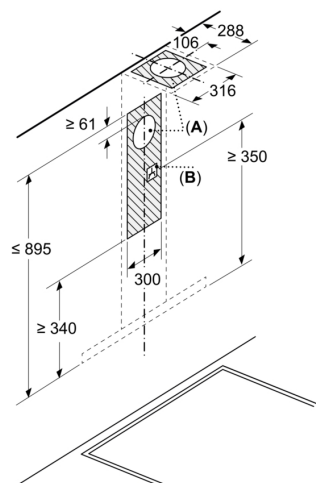


A: Evakuering  
B: Elanslutning

Mått i mm  
Vägginstallation med skorsten

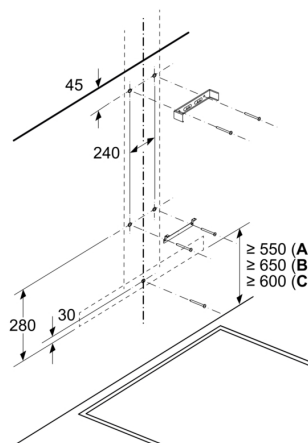


A: EI  
B: Gas - från grytgallrets överkant  
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm  
Enheten är i evakueringsläge

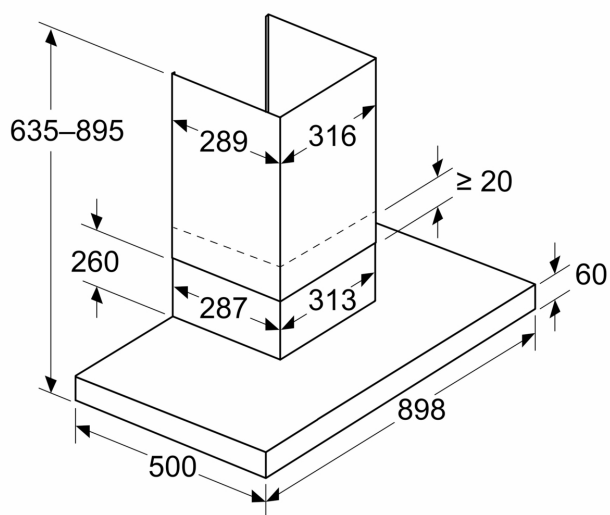

Mått i mm  
Luftcirkulationsvy



Cirkulationsläge med luftcirkulationssats  
(luftcirkulationssatsen finns bara som separat  
tillbehör)

Mått i mm  
**Väggpaneldjup**

