

Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK87PN61



Extra tillbehör

DWZ1KK1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
 DWZ1KK1S6 Clean Air Plus recirkulationsset
 DWZ1KK1V7 Clean Air Plus recirkulationsset
 DWZ1XX1H2 :

- **SilentPowerDrive:** den tysta och kraftfulla motorn för köksfläktar.
- **Smart Hood Automatic:** anpassar fläkthastigheten efter hällens inställningar för stressfri matlagning.
- **Ergonomisk design:** generöst utrymme över huvudet och fri sikt över hällen.
- **LED-Belysning:** perfekt belysning av din matlagning med justerbar färgtemperatur.
- **Optimerat utslag:** oavsett om det är recirkulation eller kanalansluten drift.

Tekniska data

Färg skorsten: svart
 Konstruktion: Väggh monterad
 Anslutningskabelns längd: 130 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 445-660/480-695 mm
 Höjd: 320 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 14.9 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft: 431 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 692 m³/h
 Max luftflöde recirkulation: 438 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 768 m³/h
 Max luftflöde: 431 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 56 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
 EAN kod: 4242005585168
 Anslutningseffekt: 140 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp: Väggh monterad



4 242005 585168

Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK87PN61

Design:

- svart, VinkelDesign
- Vägghängd
- Svart glasskiva: Svart glas
- Glass platta: svart
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst SilentPowerDrive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Justerbar färgtemperatur
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 502 lux
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min

Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Smart Hood Automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hållen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners

Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
 - Läge 1: utsugningskapacitet 223 m³/t; Ljudnivå 39 dB(A) re1pW
 - Läge 2: utsugningskapacitet 319 m³/t; Ljudnivå 48 dB(A) re1pW
 - Läge 3: utsugningskapacitet 431 m³/t; Ljudnivå 56 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m³/t; ljudnivå 39 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 319 m³/t; ljudnivå 48 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 431 m³/t; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 768 m³/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 31.7 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

Recirkulationsläge:

- För återcirkulationsdrift krävs Long-life Clean Air recirculation kit (tillbehör).
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Long-life Clean Air-luktfiler absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 218 m³/t ; ljudnivå 47 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 314 m³/t ; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 438 m³/t ; ljudnivå 63 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 692 m³/t ; ljudnivå 75 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i återcirkulationsläge med Long-life Clean Air recirculation kit, vid installation med skorstenshuv (finns som tillbehör):
 - Läge 1: Kapacitet 218 m³/t; Ljudnivå 47 dB(A) re1pW
 - Läge 2: Kapacitet 317 m³/t; Ljudnivå 54 dB(A) re1pW
 - Läge 3: Kapacitet 437 m³/t; Ljudnivå 62 dB(A) re1pW
 - Intensivläge 1: Kapacitet 696 m³/t; Ljudnivå 73 dB (A) re1pW

Teknisk information:


- Tillverkad i Tyskland
- Förbrukningsdata:
 - Anslutningseffekt: 140 W
 - Spänning: 220 - 240 V
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Tillgängligt Clean Air-luktfiler med upp till 4 gånger längre livslängd

Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 766-981 x 790 x 433 mm
- Mått (HxBxD): 800-1016 x 790 x 433 mm
- Diameter rör Ø 150mm
- Anslutningskabel 1.3 m
- Om du ansluter till en befintlig frånluftskanal kan en reduceringsstycke från 150 mm till 120 mm beställas som specialtillbehör vid behov.
- Vid frånluftsininstallation rekommenderas ett kallrasskydd (DWZ1XX1H2).


Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK87PN61

Mått i mm

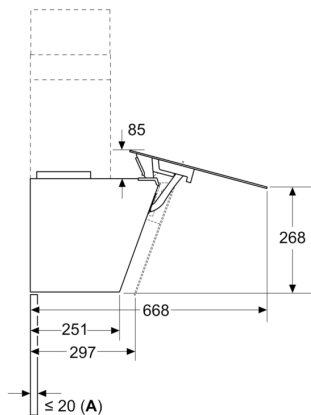


A: Max. ryggdjöcklek

Mått i mm

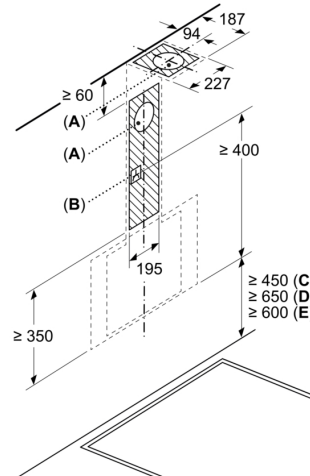


A: Evakueringsutlopp
B: Eluttag
C: EI
D: Gas - från grytgallrets överkant
E: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm
Vägginstallation med skorsten

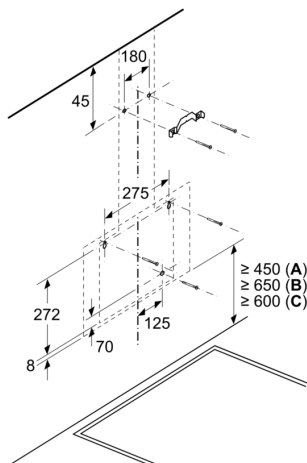


A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland


Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

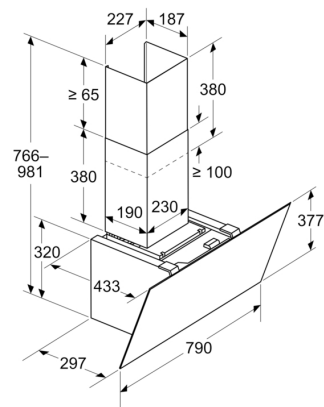

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge

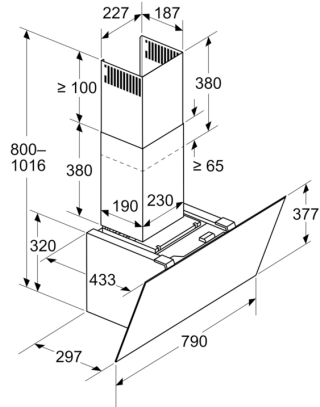

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge utan kanal



Uttaget går att sätta vid sidan om eller över enheten

A: Eluttag bara utanför markerat område