



iQ700, Induktionshäll, 90 cm EX975LXC1E

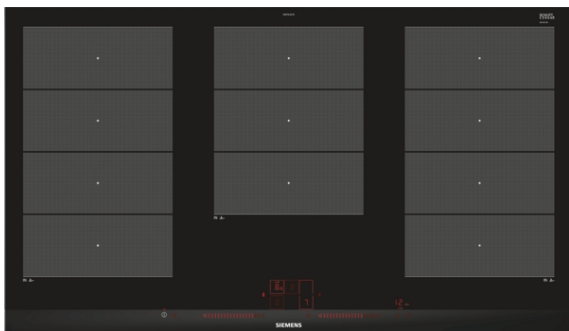

Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- ✓ flexInduction – en smart matlagningszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Dual lightSlider – bara tryck och dra för att justera värmen på spishällerna.
- ✓ fryingSensor Plus – aldrig mer vidbränd mat.
- ✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 5
 Nischmått (H x B x D) : 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Bredd : 912 mm
 Produktmått (H x B x D) : 51 x 912 x 520 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 126 x 1073 x 603 mm
 Nettovikt : 20,3 kg
 Bruttovikt : 24,0 kg
 Restvärmeindikator : Separat
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : borstad aluminium, Svart
 Anslutningskabelns längd : 110 cm
 EAN kod : 4242003692301
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz



Extra tillbehör

HZ9SE060 : 6 pieces Set , HZ9SE040 : 4 pieces Set , HZ9FE280 : Panna, # 19 cm , HZ394301 : Sammanbindningslist för dominohällar , HZ390522 : Grillbord för flexInduktion , HZ390512 : Stort stekbord , HZ390230 : Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm , HZ390220 : Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm , HZ390210 : Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm , HZ390090 : Wokpanna med lock , HZ390012 : Ånginsats till stekgryta(flex) , HZ390011 : Stekgryta till flexinduktion

iQ700, Induktionshäll, 90 cm EX975LXC1E

Beskrivning

- 90 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 3 x flexZone: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon mitten: 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten på de upplysta beröringsfälten (osynliga när hällen är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- fryingSensor Plus steksensor med 5 stektemperaturnivåer, som håller precis önskad temperatur jämnt under matlagning: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- comfortDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.


- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 912 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 11100 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår


iQ700, Induktionshäll, 90 cm EX975LXC1E

Måttskisser

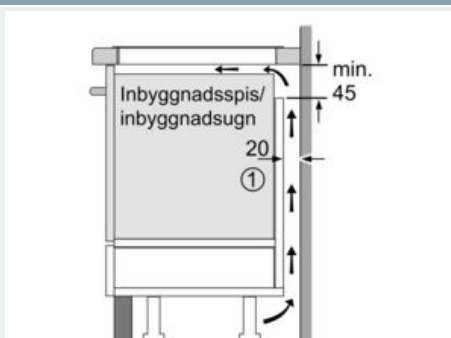



① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

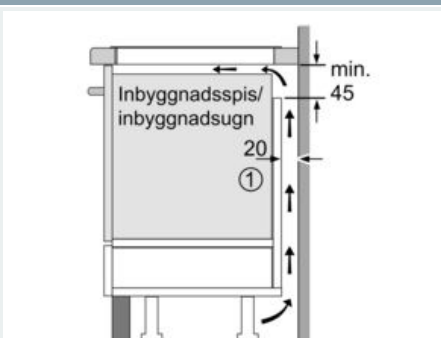


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

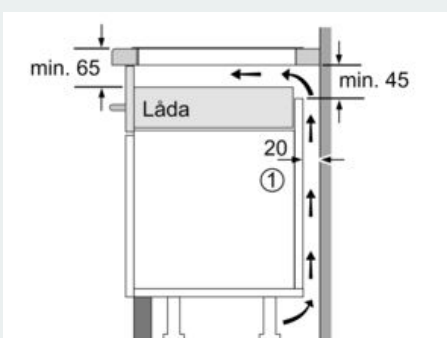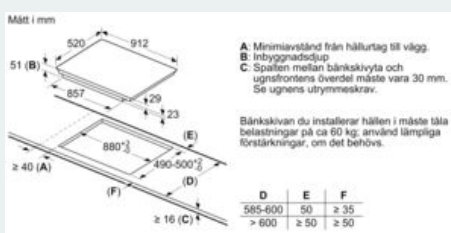

① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

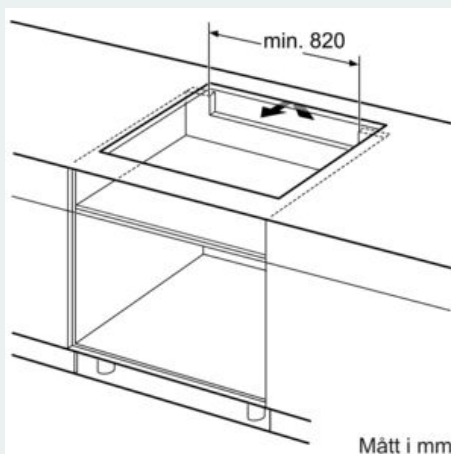

Mått i mm