

**Serie 6, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
GIN81ACE0**



Medföljande tillbehör

1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KSZB0S00 Tillbehör gångjärn

Denna integrerade frys med NoFrost behöver aldrig frostas av och ger dig en varningssignal om temperaturen blir för hög.

- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- VarioZone: flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- Big Box-låda: För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- Intelligent inverterteknik säkerställer stabil temperaturkontroll och effektiv prestanda.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	235 kWh/annum
Frysackens totala volym:	212 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Frystermometer:	Digital
Belysning:	Nej
Produktkategori:	Stående frysskåp
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Automatisk avfrostning:	Full
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	545 mm
Nischmått (H x B x D):	1775 x 560 x 550 mm
Emballagemått (H x B x D):	1840 x 610 x 640 mm
Nettovikt:	65.0 kg
Bruttovikt:	69.2 kg
Säkringsskydd:	10 A
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Dörrhängning:	Vänster omhängbar
Upptining:	Automatic
Varningssignal / driftfel:	Ljus + ljud
Låsbar dörr:	Nej
Antal fryssackar/-korgar:	5
Frysacksluckor:	2
EAN kod:	4242005422074
Varumärke:	Bosch
Produktnamn:	GIN81ACE0
Produktkategori:	Stående frysskåp
Medföljande tillbehör:	1 x Istärningsfack



¹ Energiklass på en skala från A till G

**Serie 6, Integrerad frys, 177.2 x 55.8
cm, Platta gångjärn med
mjukstängning
GIN81ACE0**

**Denna integrerade frys med NoFrost
behöver aldrig frostas av och ger dig en
varningssignal om temperaturen blir för
hög.**

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 212 l
- Årlig energiförbrukning: 235
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- Manual/automatic activation
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

FRYSDEL

- Nettovolym frys: 212 l
- Volym utrymme 4*: 212 l
- Fryskapacitet (24h): 13.8 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 8 t
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox

Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Klimatklass: SN-T
- Längd på elsladd: 230 cm



Mått

- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm

Tillbehör

- 1 x Istärningsfack

Serie 6, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning GIN81ACE0

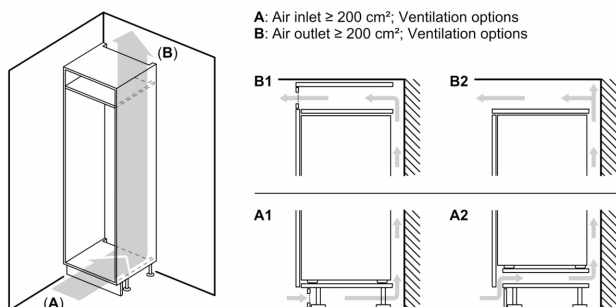

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg



C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

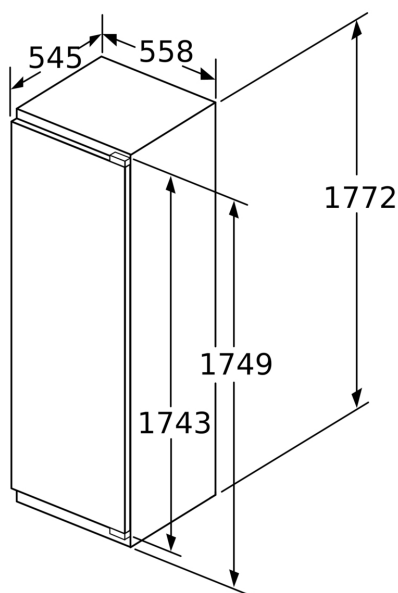


Mått i mm

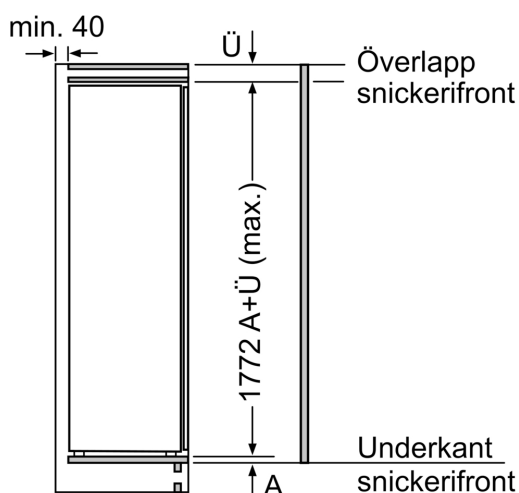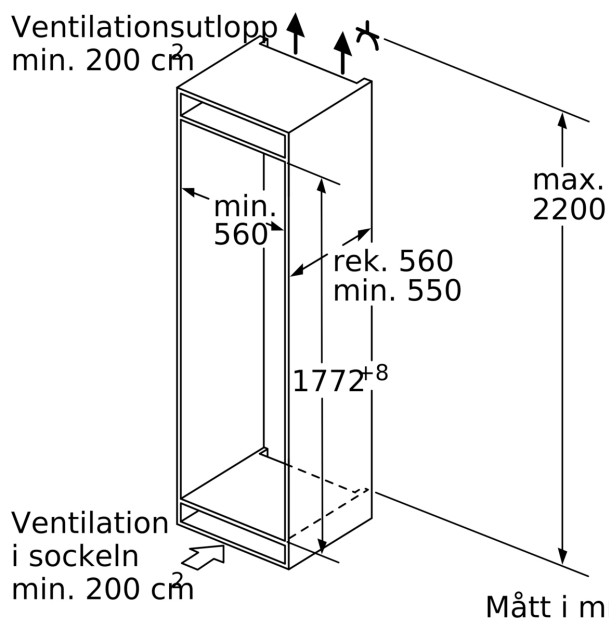

Mått i mm

Maxtillåten stomfrontvikt




Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

/

Mått i mm
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått
 så att enhetens lucka inte slår i och skadar
 köksstommen.