

KFAB84MB

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Återcirkulation
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Lackat material
Typ av stål	Polerad
EAN-kod	8017709362669
Bredd på fläkt	75 cm
Estetik	50's Style
Färg	Svart
Finish	Matt
Logga	Utanpåliggande



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Teknisk specifikation

						
Antal ljuskällor	2	Antal filter	1			
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål			
Effekt lampa	1 W	Indikator för filterbyte	Ja			
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm			
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm			
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm			

Maximal kapacitet i fritt läge (P0) 712 m³/h
Motoreffekt 137 W

Backventil Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	279	45
Hastighet 2	453	57
Hastighet 3	605	64
Intensivläge	682	65

Medföljande tillbehör



Inkluderade kolfilter Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEchood) 47 kWh/a
Energiklass (EEC) A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 30,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A
Ljuseffektivitet (LE) 51,0 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC) A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 65,2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 284 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 620 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 712 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 45 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 64 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 65 dBA
Tidsökningsfaktor (F) 0,9
Energieffektivitetsindex 51,1
Mest effektiva luftflöde (Qbep) 336 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 443 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 137,3 W
Ljusets anslutningseffekt (WI) 3 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 153 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 64 dBA

Elektrisk anslutning

Batterityp		Frekvens	50-60 Hz
Anslutningseffekt	282 W	Sladdens längd	1500 mm
Ström	1 A	Typ av kontakt	Nej
Spänning	220-240 V		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Matt white, Matt Black, Creme
---------------------------	-------------------------------

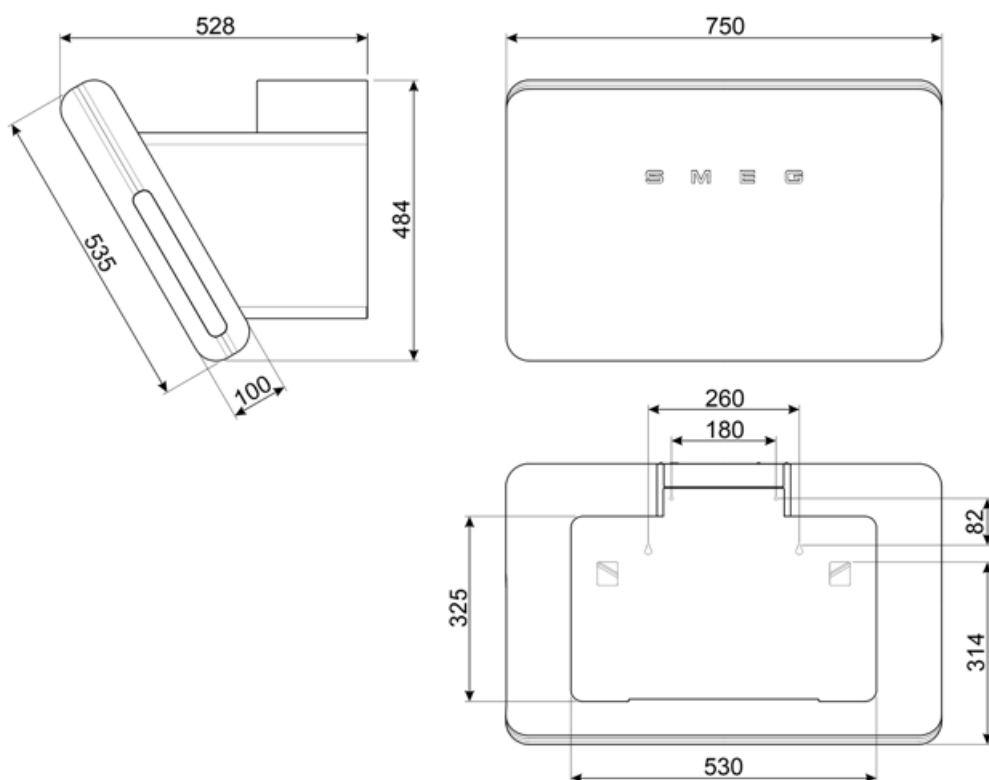

Kompatibela Tillbehör




FLT6

Kolfilter runt (2-pack)




KITCMFABMB2

Alternative products




KFAB84CR
Färg: Creme



KFAB84MW
Färg: Matt vit



KFAB84BL
Färg: Svart



KFAB84ML
Färg: Moonlight

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningssytan och bidrar till stämningen i köket.



Anslutning mellan spis och fläkt



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Belysning med reglerbar ljusstyrka



V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden.