

iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KI86SAFE0



Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack
- 1 x Istärningsfack

Kombinerad kyl/frys för inbyggnad med lowFrost och hyperFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så länge.

- ✓ hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-belysning – den starka och jämna belysningen gör det enkelt att se vad som finns i kylskåpet.
- ✓ bigBox: extra stor fryslåda.
- ✓ easyAccess shelf: utdragbara glashyllor för bättre överblick.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 219 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 74 l
 Kylfackens totala volym: 192 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 36 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
 Konstruktion: Inbyggd
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Bredd: 558 mm
 Djup: 545 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 63,1 kg
 Anslutningseffekt: 90 W
 Säkring: 10 A
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Säkerhetsmärkning: CE, Ukraine, VDE
 Anslutningskabelns längd: 230 cm
 Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 9 h
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 2
 Fläkt i kylan: Nej
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Installationstyp: Helintegrerad
 Typ av gångjärn: platta gångjärn



iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KI86SAFE0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 192 l
- Nettovolym frys: 74 l
- Årlig energiförbrukning: 219
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Semesterläge
-
- Akustiskt dörrlarm
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
-

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

MÅTT




- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Helt integrerbar

iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KI86SAFE0

Måttkisser

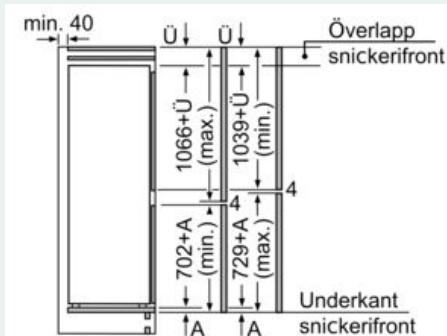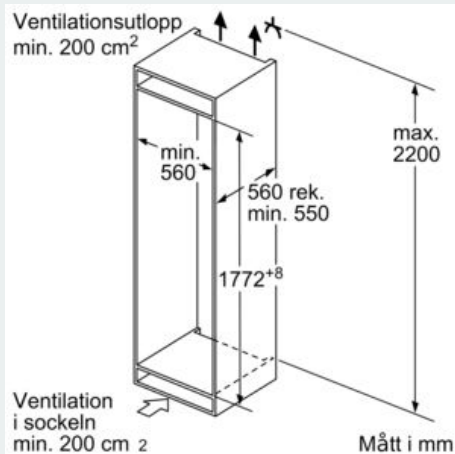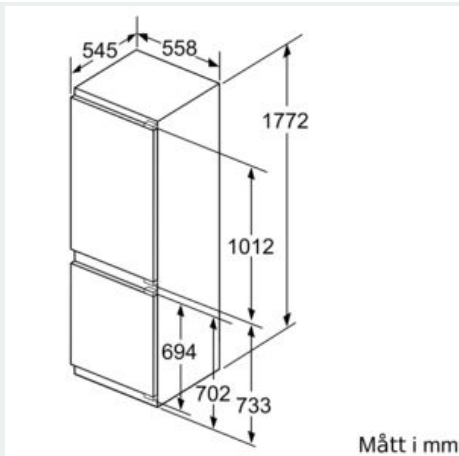


De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm


Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

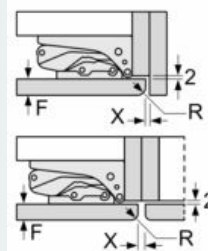

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

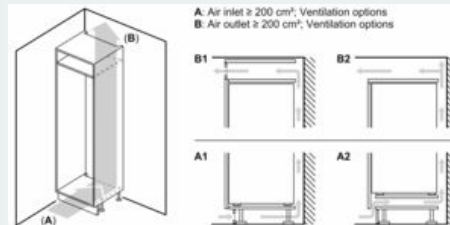

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options



Maxillåten stomfrontvikt

Monterade stomfronter som väger mer än tillåtet kan skada gångjärnen och påverka deras funktion

Δ Vikt
A: Enhets höjd inkl. gångjärn i mm
B: Odläppligt gångjärn, stomfront i kg
C: Dämpat gångjärn, stomfront i kg

Δ	A	B	C
1500-1750	22	22	22
720-1400	19	19	19
A1	15	19	19
A2	15	19	19