

iQ300, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn
KI96NVFD0



KSGGZM00	Butter box
----------	------------

Den extra stora integrerade kylan och frysen med 12% mer kylvolym inklusive systemet hyperFresh <0°C> , No Frost och snabb kylning och nedfrysning för optimal förvaring.

- ✓ hyperFresh 0 °C: Mer plats för frukt och grönsaker.En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ superFreezing: Fryser även stora mängder mat snabbt.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.

Energiklass:	D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	184 kWh/annum
Frysackens totala volym:	75 l
Kylfackens totala volym:	215 l
Ljudnivå, dB:	34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går att montera men tillval
Höjd:	1935 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1940 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	60.9 kg
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Frys-skåp
Typ av installation:	Integrerad



iQ300, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KI96NVFD0

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 290 l
- Årlig energiförbrukning: 184
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Akustiskt dörrlarm
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- easy installation

Kyldel

- Nettovolym kyl: 215 l
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara
- 4 dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Nettovolym frys: 75 l
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 11 t
- Snabbfrysning: superFreeze
- 3 transparenta frysbackar
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel

Mått

- Mått: H 194 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Klimatklass: SN-ST
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör


- 1 x Istärningsfack
- Baserat på resultatet av en standard 24-timmarstest. Faktisk förbrukning beror på apparatens placering och användning.
- Utan belysning

iQ300, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn
KI96NVFD0

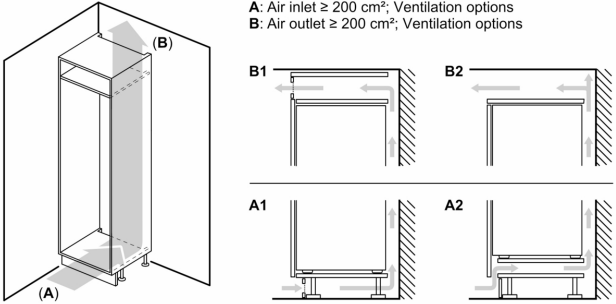

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Mått i mm

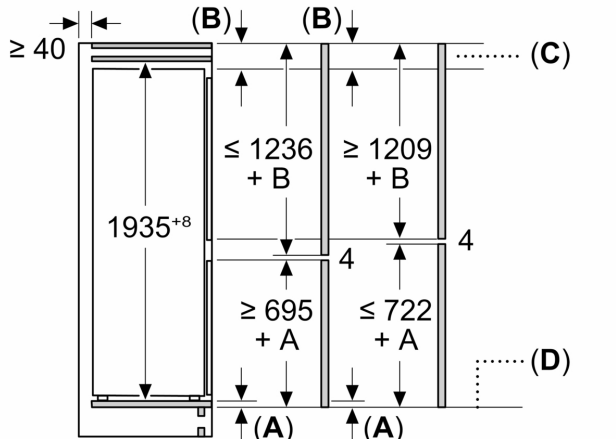

C: Frontpanel överhäng
D: Frontpanelens underkant


Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen


Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm
B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg
C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg
D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mått i mm

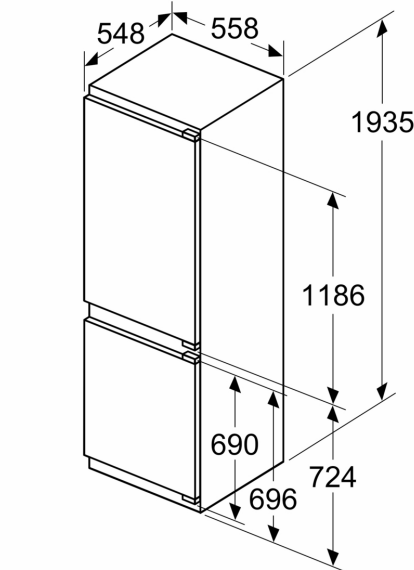


Mått i mm



A: ≥ 560 mm (rekommenderas)
B: Eluttag

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.