

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0



KSZGGM00 Butter box

Den stora integrerade kylan med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- Två kylningssystem: Separata kyl- och frysack som kan styras var för sig
- LED-belysning: Utmärkt översikt över din mat.
- Superkylning: Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.

Energiklass: D
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 184 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 75 l
 Kylfackens totala volym: 215 l
 Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW
 Ljudnivåklass: B
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1935 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1940 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 62.1 kg
 EAN kod: 4242005359493
 Säkringsskydd: 10 A
 Dörrhängning: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 2
 Fläkt i kylan: Nej
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 Automatisk avfrostning: Frysskåp
 Installationstyp: Integrerad



Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0

Den stora integrerade kylan med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 290 l
- Årlig energiförbrukning: 184
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Akustiskt dörrlarm
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- easy installation

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Nettovolym frys: 75 l
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 11 t
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 194 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0

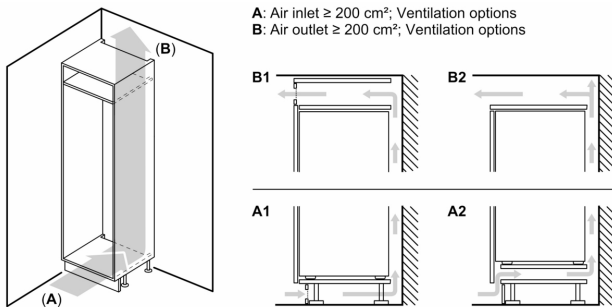

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm


B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mått i mm

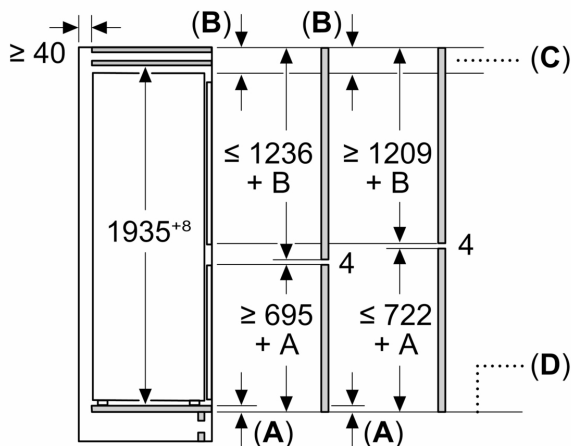


C: Frontpanel överhäng

D: Frontpanelens underkant

Mått i mm

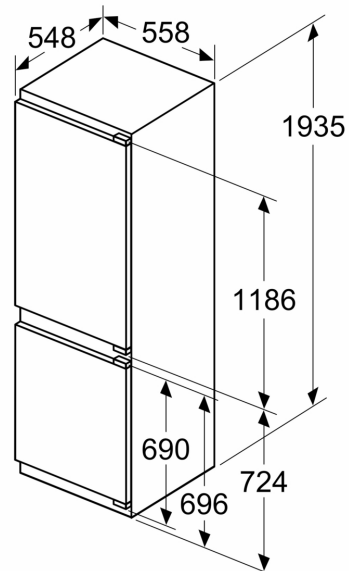

Mått i mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.