

**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x  
55.8 cm, flat hinge  
KIS87AFE0**



**Kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.**

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- **EasyAccess-hylla:** den utdragbara glashyllan ger dig enklare tillgång till innehållet i ditt kylskåp.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 207 kWh/annum

Frysackens totala volym: 63 l

Kylfackens totala volym: 209 l

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 36 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C

Konstruktion: Inbyggd

Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera

Höjd: 1772 mm

Bredd: 558 mm

Djup: 545 mm

Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm

Nettovikt: 63,7 kg

Anslutningseffekt: 90 W

Säkring: 10 A

Gångjärn: Höger omhängbar

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Säkerhetsmärkning: CE, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd: 230 cm

Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 12 h

Antal kompressorer: 1

Antalet separata kylsystem: 2

Fläkt i kylan: Nej

Omhängbar dörr: Ja

Antal flyttbara hyllor: 4

Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej

Automatisk avfrostning: Saknas

Installationstyp: Helintegrerad

Typ av gångjärn: platta gångjärn

**Medföljande tillbehör**

3 x Äggfack

1 x Istärningsfack



4 242005 170425

## Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KIS87AFE0

### Kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus- låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

#### Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 209 l
- Nettovolym frys: 63 l
- Årlig energiförbrukning: 207
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

#### Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

#### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Semesterläge
- Akustiskt dörrlarm
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.

#### Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

#### Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

#### Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox


#### MÅTT

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


#### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar


**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm,  
flat hinge  
KIS87AFE0**

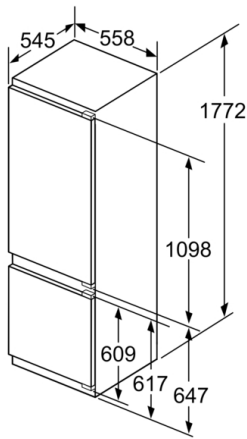

Mått i mm

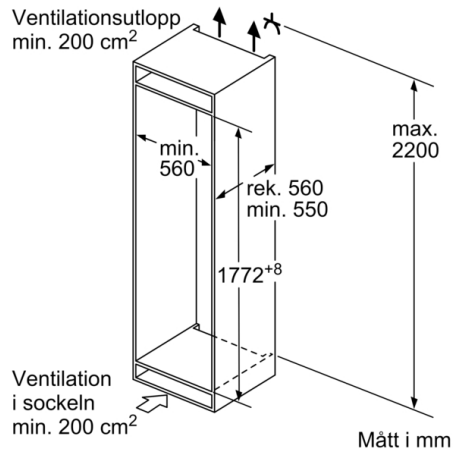


Mått i mm

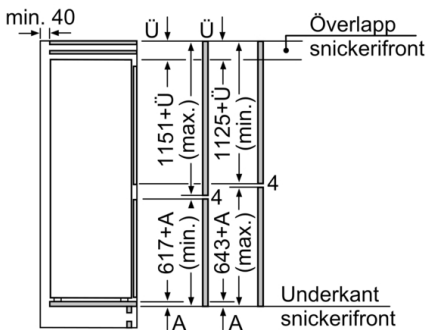

Mått i mm


De angivna luckmåten gäller luckspalter på 4 mm.

**Mått i mm  
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn**



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	0-1	3	
20	2-3	2,5	
	0-1	3	
21	2-3	2,5	
	0	4	
22	1	3,5	
	2-3	3	

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

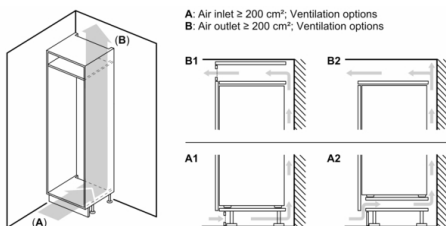

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Maxtillåten stomfrontvikt**

Monterade stomfronter som väger mer än tillåtet kan skada gångjärnen och påverka deras funktion

Δ Vikt  
A: Enhetshöjd inkl. gångjärn i mm  
B: Odämpat gångjärn, stomfront i kg  
C: Dämpat gångjärn, stomfront i kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	