



KSET900XE

Köksfläkt, Integrerad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 90 cm, B

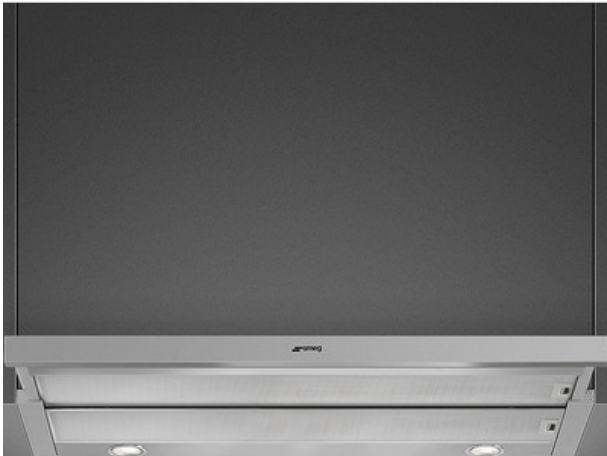

TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Integrerad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709205379

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Teleskopisk • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3

KOMMANDON

Kontroller: Slider

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 3 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3500 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 600 m³/h • Motoreffekt: 175 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 500 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): C • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 75 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 21 •
Ljuseffektivitet (LE): 76.1 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 76 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 240 m³/h • Luftflöde vid
maxhastighet (Qmax): 581 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 44 dB
(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 65 dB(A) • Tidsökningsfaktor (F): 1.2
• Energieffektivitetsindex: 69.4 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 352 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition
(Pbep): 354 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 165 W • Ljusets anslutningseffekt (WI): 4 W •
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 304 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 215 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 240 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Effekt: 108 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 368 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Effekt: 137 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 581 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 324x898x300 • Bredd: 898 mm • Djup (mm): 300 mm • Produktens höjd (mm): 324 mm • Nettovikt (kg):
12.000 kg • Bruttovikt (kg): 14.100 kg

OPTIONAL

KITFC500: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

