

iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-look LC63BBC30



Extra tillbehör

LZ11FBB16 :
LZ11FBI13 :
LZ11FBK32 Skorstensförlängning vägg 1m

- ✓ 15 års tillgänglighet av reservdelar: Uthållig drift av produkterna.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Fläkteffekt: Kapaciteten på 400 m³/h ger ren luft vid matlagning.
- ✓ Tryckknappar: Enkel och intuitiv styrning av köksfläktens inställningar.
- ✓ Dubbelfiltersystem: Två filter tar bort fett, ånga och starka lukter.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten:Inox-look
Konstruktion: Vägghängd
Anslutningskabelns längd: 130 cm
Höjd: 60 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:550 mm
Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
Nettovikt: 11.7 kg
Typ av reglage: Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:3
Max kapacitet: 400 m³/h
Max luftflöde recirkulation: 361 m³/h
Max luftflöde:400 m³/h
Antal lampor:2
Ljudnivå, dB:67 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp: 150 mm
Material för fettfilter:Tvättbart rostfritt stål
EAN kod: 4242003976227
Anslutningseffekt:100 W
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Elkontakt:Jordad stickkontakt
Typ av installation: Vägghämonterad



iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-look LC63BBC30

Beskrivning

Design:

- Inox-look, boxDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Shaded-pole motor
- 2 x LED 1.5W
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 293 lux
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 183 m3/t; Ljudnivå 50 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 260 m3/t; Ljudnivå 59 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 400 m3/t; Ljudnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 52.1 kWh/år*
- Fläktens energiklass: E
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

Recirkulationsläge:

- För recirkulationsdrift behövs Long-life Clean Air recirkulationssats (tillbehör)
- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör):
- Läge 1: utsugningskapacitet 167 m3/t; Ljudnivå 51 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 248 m3/t; Ljudnivå 61 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 361 m3/t; Ljudnivå 68 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 100 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO2-neutral produktionsanläggning

- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd


Planerings- och installationsinformation:

- Lättare montering tack vare den enkla installationsmetoden
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diameter rör Ø 150 mm
- Anslutningskabel 1.3 m


iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-look LC63BBC30

Måttskisser

Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

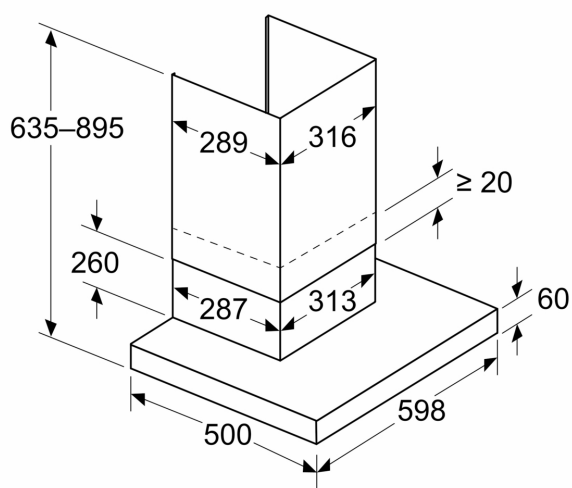


Mått i mm
Luftcirkulationsvy




Cirkulationsläge med luftcirkulationssats
(luftcirkulationssatsen finns bara som separat tillbehör)

Mått i mm

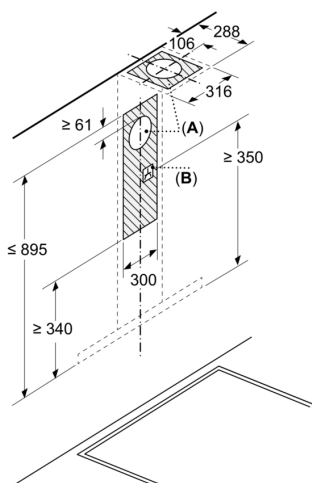

A: Evakuering
B: Elanslutning

Mått i mm
Vägginstallation med skorsten

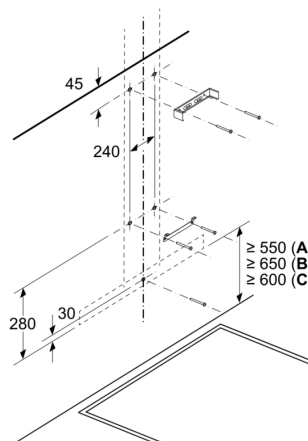

A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Måttskisser

Mått i mm

Väggpaneldjup

Ø 150

