

iQ500, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck, Svart LC67KCN61



- ✓ Vinklad design: mer huvudutrymme, bättre sikt över hällen och effektiv bortledning av ånga och lukt.
- ✓ touchControl: enkel och intuitiv styrning av köksfläkten via touch.
- ✓ Matt Edition: Snygg matt finish som är lätt att underhålla.
- ✓ Intelligent automatisk fläkt: Samverkan mellan fläkten och spishällen för bekväm matlagning.
- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten:	svart
Konstruktion:	Väggmonterad
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Höjd på förlängningsdelen:	445-660/480-695 mm
Höjd:	320 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	450 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	14.9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	431 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	692 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	438 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	768 m³/h
Max luftflöde:	431 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	56 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242003983386
Anslutningseffekt:	140 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Väggmonterad



Extra tillbehör

LZ11KKB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11KKS6	Clean Air Plus recirkulationsset
LZ11KKV17	Clean Air Plus recirkulationsset
LZ31XXE11 :	
LZ31XXH12 :	

iQ500, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck, Svart LC67KCN61

Beskrivning

Design:

- svart, vinkelDesign i glas
- Vägghängd
- Svart glasskiva: Svart glas
- Glass platta: svart
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Justerbar färgtemperatur
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : Ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 502 lux
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min

Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Intelligent hood automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- LED-lampa med justerbar ljusintensitet: Gör att du kan anpassa ljusintensiteten efter dina önskemål via Home Connect App
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners

Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m3/t; ljudnivå 39 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 319 m3/t; ljudnivå 48 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 431 m3/t; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 768 m3/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 31.7 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

Recirkulationsläge:

- För återcirkulationsdrift krävs Long-life Clean Air recirculation kit (tillbehör).
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 218 m3/t; ljudnivå 47 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 314 m3/t; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 438 m3/t; ljudnivå 63 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 692 m3/t; ljudnivå 75 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i återcirkulationsläge med Long-life Clean Air recirculation kit, vid installation med skorstenschuv (finns som tillbehör):
- Läge 1: Kapacitet 218 m3/t; Ljudnivå 47 dB(A) re1pW
- Läge 2: Kapacitet 317 m3/t; Ljudnivå 54 dB(A) re1pW
- Läge 3: Kapacitet 437 m3/t; Ljudnivå 62 dB(A) re1pW
- Intensivläge 1: Kapacitet 696 m3/t; Ljudnivå 73 dB (A) re1pW

Teknisk information:

- Tillverkad i Tyskland
- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 140 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd


Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 766-981 x 590 x 433 mm
- Mått (HxBxD): 800-1016 x 590 x 433 mm
- Diameter rör Ø 150mm
- Anslutningskabel 1.3 m
- Om du ansluter till en befintlig frånluftskanal kan en reduceringsstycke från 150 mm till 120 mm beställas som specialtillbehör vid behov.
- Vid frånluftsdraft rekommenderas ett kallrasskydd (LZ31XXH12).


iQ500, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck, Svart LC67KCN61

Måttskisser


Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

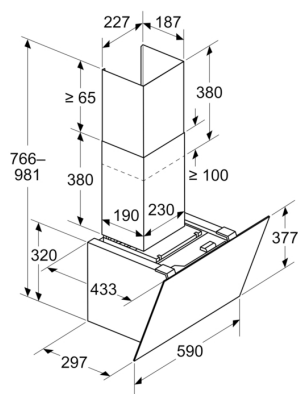

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge

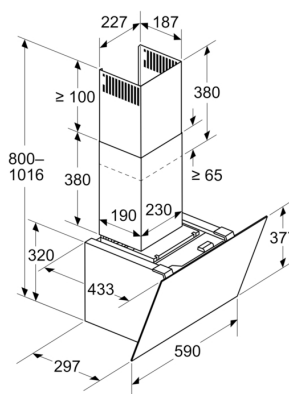


Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge utan kanal

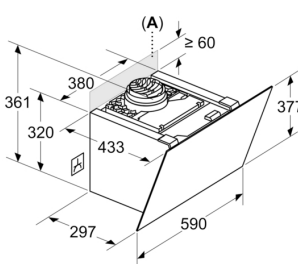

Uttaget går att sätta vid sidan om eller över enheten

A: Eluttag bara utanför markerat område


Mått i mm

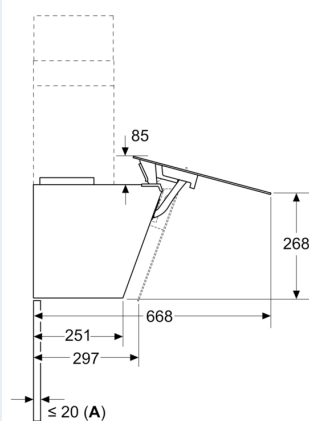

A: Max. ryggdjocklek

Måttskisser


Mått i mm

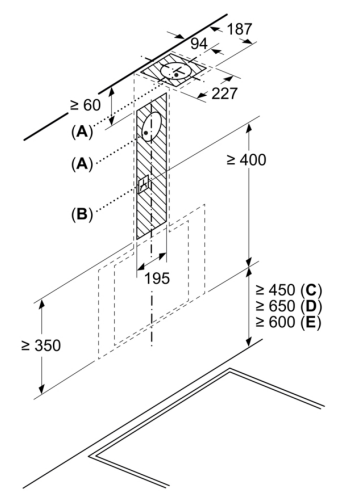

- A: Evakueringsutlopp
B: Eluttag
C: EI
D: Gas - från grytgallrets överkant
E: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

Vägginstallation med skorsten

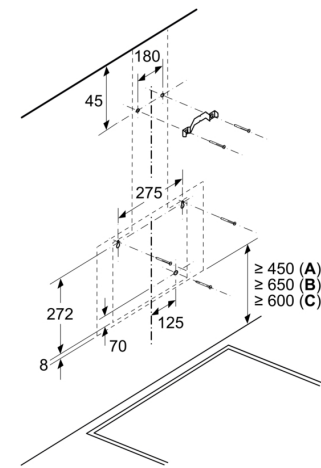

- A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland