

**iQ500, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart
LC81KAN60M**



LZ10BXK61	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10BXL61	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ11BKB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11BKI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11BKP11	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ11BKR11	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ11BKS11	Long Life kolfilterset
LZ11BKV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.

Den effektivaste vinklade köksfläkten i Europa, för kolfilterdrift.

- ✓ Europas mest kraftfulla vinklade köksfläkt, när den är installerad för kolfilterdrift
- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Intelligent hood automatic: Ta hjälp av hällen för att styra din fläkt med automatik.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ LED-lampa med justerbar ljusintensitet: Optimal överblick över matlagningen.

Färg skorsten: svart
 Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 420-663/457-750 mm
 Höjd: 450 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 24.9 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Max kapacitet: 432 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 886 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 438 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 915 m³/h
 Max luftflöde: 432 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 51 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod: 4242003935941
 Anslutningseffekt: 200 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Typ av installation: Väggmonterad



iQ500, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart LC81KAN60M

Design:

- svart, vinkelDesign i glas
- Vägghängd
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- För recirkulationsdrift (kolfilter) krävs Clean Air Plus recirkulationssats (tillbehör) eller Longlife recirkulationssats (tillbehör).

Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Colour temperature adjustable
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 422 lux
- Powerboost-läge: Fläkten kan öppnas till ett bestämt Powerboost-läge för att öka utsugningshastigheten för särskilt kraftigt matos och stora mängder ånga.
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 3 fettfilter av metall.

Komfort:

- T34-SE3M bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min

Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från håll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anslutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Intelligent hood automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Helautomatisk fläkt
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luftfilter tillgänglig via Home Connect-appen.

- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

Rengöring:

- Extremt stor öppningsvinkel för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m3/t; ljudnivå 35 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 320 m3/t; ljudnivå 43 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 432 m3/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 915 m3/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 35.5 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för installation med skorsten (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 212 m3/t; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m3/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 433 m3/t; ljudnivå 59 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 896 m3/t; ljudnivå 76 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 215 m3/t; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m3/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 438 m3/t; ljudnivå 60 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 886 m3/t; ljudnivå 78 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 200 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO2-neutral produktionsanläggning
- Miljövänlig förpackning
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Tillgängligt luftfilter, såsom regenerativt Long Life-filter med 10 års

livslängd


- Intelligent hood automatic för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning

Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Mått (HxBxD): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Mått installation utan skorsten (HxBxD): 471mm x 790 mm x 447 mm
- enkel och viktreducerad montering tack vare det nya easy installation-systemet
- Diameter rör Ø 150 mm
- Anslutningskabel 1.3 m
- Kallrasskydd ingår

**iQ500, Vägghängd köksfläkt, 80
cm, Klarglas med svart tryck,
Svart
LC81KAN60M**


Mått i mm

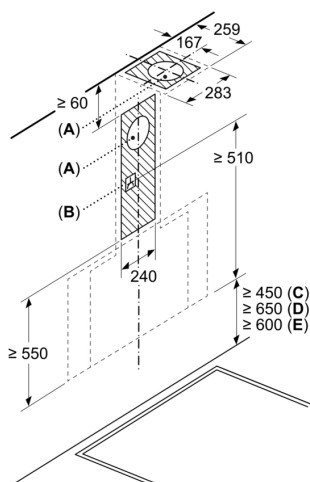

- A: Evakueringsutlopp
B: Eluttag
C: EI
D: Gas - från grytgallrets överkant
E: EI - för Australien och Nya Zeeland


Mått i mm

Vägginstallation med skorsten

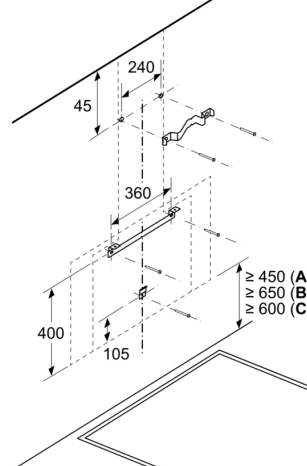

- A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

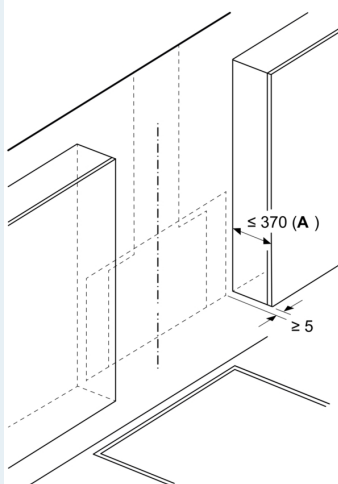


- A: Maxdjup för överskåpen (inkl. luckor) vid sidan om pga. monterad glasplatta


Är överskåpen djupare än 370 mm, så måste enheten installeras först

Mått i mm


Enheten är i evakueringsläge

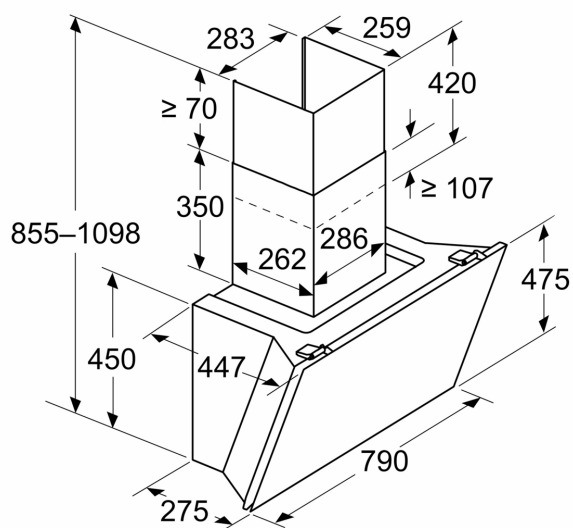

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge

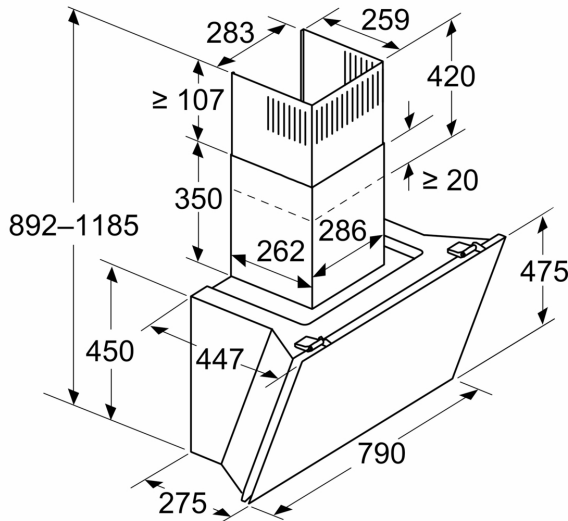


Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge utan kanal



Uttaget går att sätta vid sidan om eller över enheten

A: Eluttag bara utanför markerat område

Mått i mm

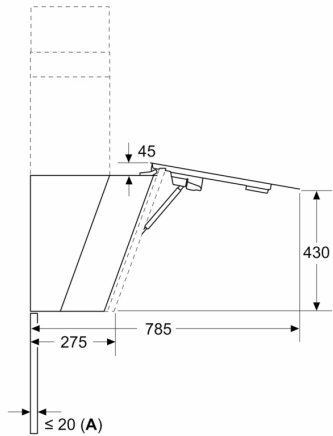

A: Max. ryggdjöcklek