

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Mattsvart LC95BCC60



Extra tillbehör

LZ11FBB16 :
LZ11FBI16 :
LZ11FBK62 Skorstensförlängning vägg 1m

- ✓ Svart matt finish: Modern yta med färre synliga fingeravtryck.
- ✓ Behagligt tyst motor: Tyst och kraftfull motor för effektiv ventilation.
- ✓ Dubbelfiltersystem: Två filter tar bort fett, ånga och starka lukter.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Tryckknappar: Enkel och intuitiv styrning av köksfläktens inställningar.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion: Vägghängd
Anslutningskabelns längd: 130 cm
Höjd: 60 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm
Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
Nettovikt: 13.5 kg
Typ av reglage: Mekanisk
Antal hastighetsinställningar: 3
Max kapacitet: 594 m³/h
Max luftflöde recirkulation: 569 m³/h
Max luftflöde: 594 m³/h
Antal lampor: 2
Ljudnivå, dB: 67 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: 150 mm
Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
EAN kod: 4 242003 976302
Anslutningseffekt: 200 W
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Typ av installation: Vägghämonterad



iQ300, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Mattsvart LC95BCC60

Beskrivning

Design:

- mattsvart, boxDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Motor som sparar energi
- 2 x LED 1.5W
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 265 lux
- 3 fettfilter av metall.

Komfort:

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 361 m3/t; Ljudnivå 57 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 469 m3/t; Ljudnivå 63 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 594 m3/t; Ljudnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 72 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

Recirkulationsläge:

- För recirkulationsdrift behövs Long-life Clean Air recirkulationssats (tillbehör)
- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör):
- Läge 1: utsugningskapacitet 360 m3/t; Ljudnivå 60 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 477 m3/t; Ljudnivå 67 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 569 m3/t; Ljudnivå 71 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:





- Anslutningseffekt: 200 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO2-neutral produktionsanläggning
- Miljövänlig förpackning
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd

Planerings- och installationsinformation:

- Lättare montering tack vare den enkla installationsmetoden
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Diameter rör Ø 150 mm
- Anslutningskabel 1.3 m

**iQ300, Vägghängd köksfläkt, 90
cm, Mattsvart
LC95BCC60**

Måttskisser

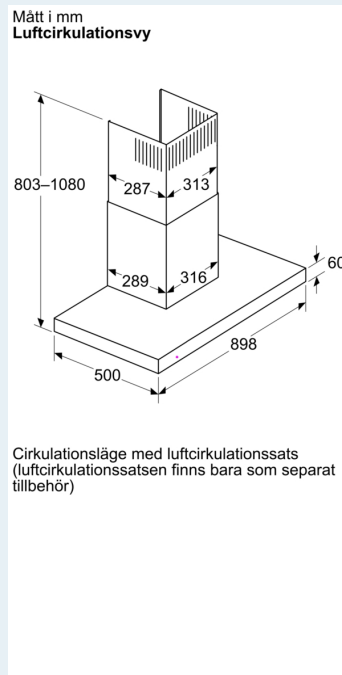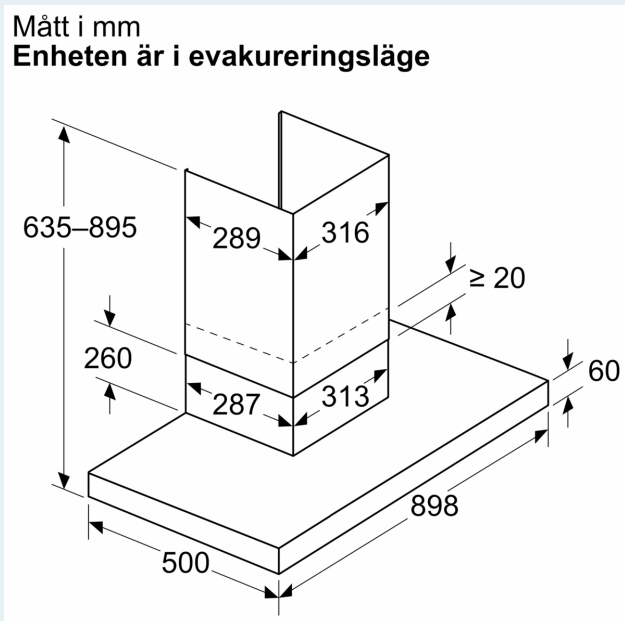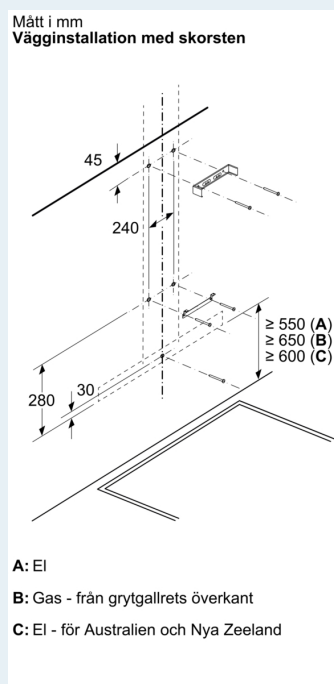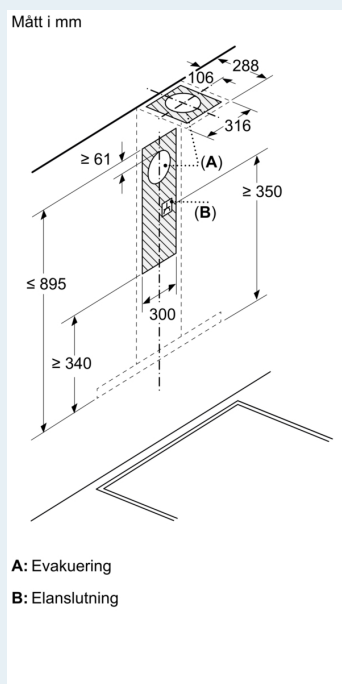

Måttskisser

Mått i mm

Väggpaneldjup

Ø 150

