


iQ300, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic LI64MA531

A



Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Utdragbar
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd : 175 cm
 Nischmått (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 7,9 kg
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft : 268 m³/h
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 353 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 263 m³/h
 Luftflöde, intensivläge : 400 m³/h
 Antal lampor : 2
 Buller : 62 dB(A) re 1 pW
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003880098
 Anslutningseffekt : 74 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Installationstyp : Inbyggd

Extra tillbehör

LZ46850	Grepplist, rostfri m logo
LZ46561	Grepplist 60 cm, svart
LZ46521	Grepplist 60 cm, vit
LZ45450	Kolfilterset, standard
LZ11IT14	Clean Air kolfilterset std
LZ11ITB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)



4 242003 880098

iQ300, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic LI64MA531

Beskrivning

Variant

- 60 cm
- silverfärgad
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 268 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår







Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 21 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic LI64MA531

Måttskisser

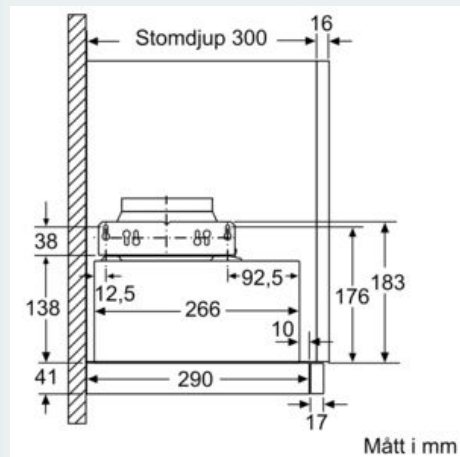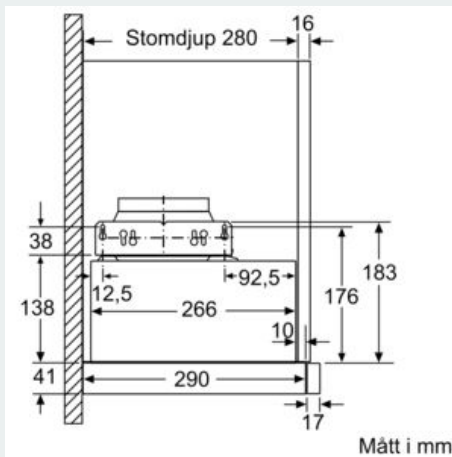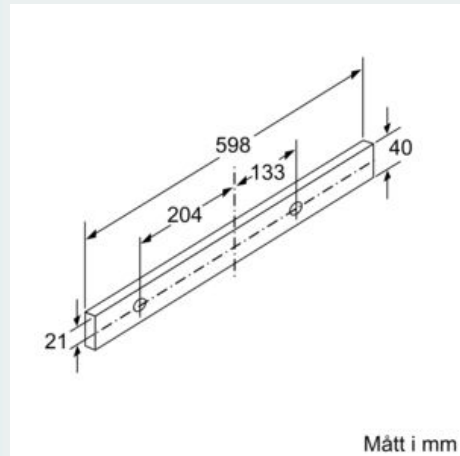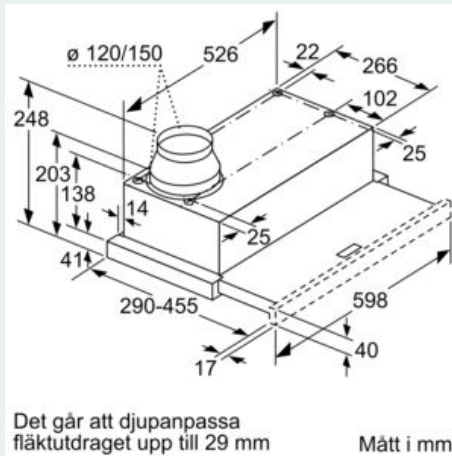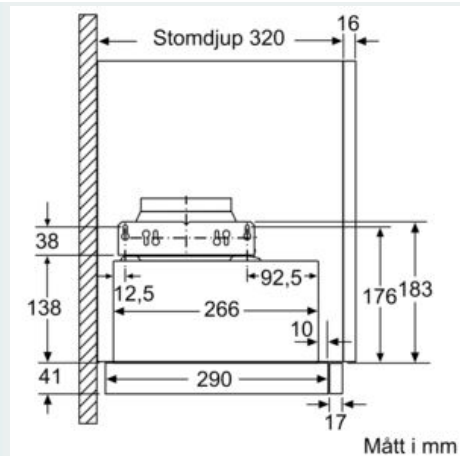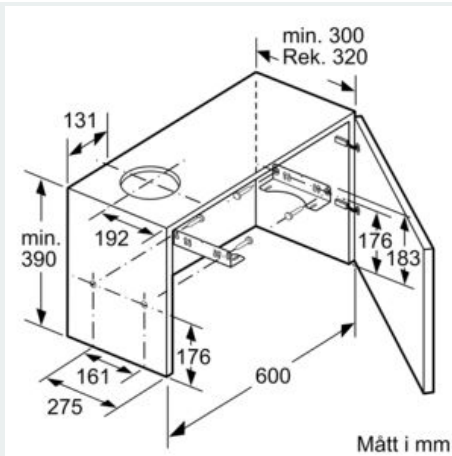

iQ300, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver
metallic
LI64MA531

Måttskisser

