

iQ300, Skåpsintegrerad köksfläkt, 80 cm, Klarglas, Mattsvart LJ85BCC60



Extra tillbehör

LZ11IBB16 :	
LZ11IBI16 :	
LZ11IBK62	Skorstensförlängning vägg 450-854 mm
LZ11IBN62	Skorstensförlängning vägg 187-360 mm

- ✓ Matt finish: Modern matt yta med färre synliga fingeravtryck.
- ✓ Största förvaringsutrymme: T-formad fläkt tillåter förvaring av upp till 10 kg på varje sida.
- ✓ Maximal flexibilitet: Möjliggör olika skåplayouter.
- ✓ Dual-filter system: Två filter tar bort fett, ånga och starka lukter.
- ✓ Sömlös integrering: Planmonteras för nästan osynlig installation i överskåp.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Nischmått (H x B x D):	340mm x 760.0mm x 300mm mm
Höjd:	60 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	9.0 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3
Max kapacitet:	582 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	521 m³/h
Max luftflöde:	582 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	65 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003976449
Anslutningseffekt:	200 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad



4 242003 976449

iQ300, Skåpsintegrerad köksfläkt, 80 cm, Klarglas, Mattsvart LJ85BCC60

Beskrivning

Design:

- Installation i överskåp
- Infälld installation för en sömlös integrering i väggskåp.
- Glaspanel: Klarglas
- Utökat förvaringsutrymme: max 10 kg per sida på köksfläkten.
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Motor som sparar energi
- 2 x LED 1.5W
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 290 lux
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- Flyttbar glaskåpa
- Skydd för skåp: extra skydd på sidorna och baksidan mot ånga.
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 349 m3/t; Ljudnivå 54 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 458 m3/t; Ljudnivå 60 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 583 m3/t; Ljudnivå 65 dB (A) re1pW
- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 70.5 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

Recirkulationsläge:

- För recirkulationsdrift behövs Long-life Clean Air recirkulationssats (tillbehör)
- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör):
- Läge 1: utsugningskapacitet 333 m3/t; Ljudnivå 61 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 441 m3/t; Ljudnivå 68 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 521 m3/t; Ljudnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:

- Anslutningseffekt: 200 W
- Spänning: 220 - 240 V

- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO2-neutral produktionsanläggning
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd


Planerings- och installationsinformation:

- Cupboard 80 cm, 80 cm
- IDH comfort installation
- Produktmått (HxWxD): 340 x 798 x 298 mm
- Inbyggnadsmått (HxWxD): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Distanser medföljer för montering i väggskåp med maxdjup upp till 360 mm.
- För montering i högre väggskåp finns dekorativa skorstensförlängningar som tillval.
- Diameter rör Ø 150 mm
- Anslutningskabel 1.3 m

iQ300, Skåpsintegrerad köksfläkt, 80 cm, Klarglas, Mattsvart LJ85BCC60


Måttskisser

Mått i mm
Vy ovanifrån

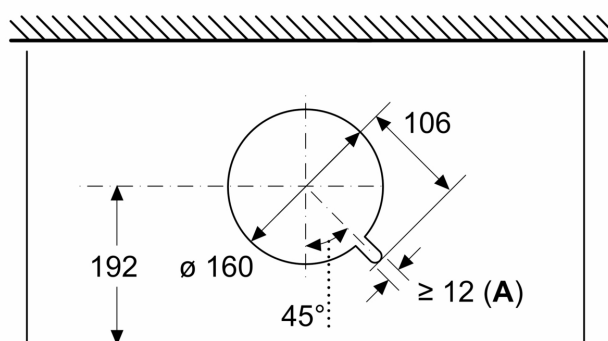

A: Kabelgenomföring


Mått i mm
Installationsexempel med kryddhylla

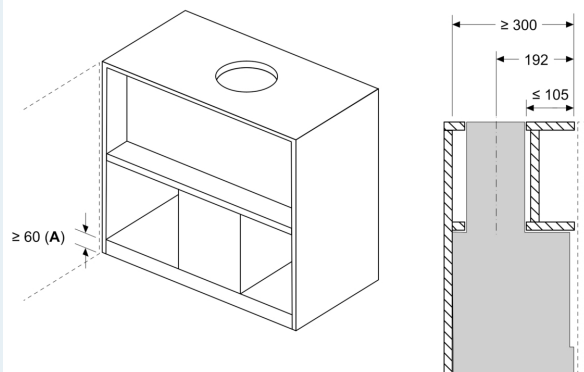

A: Område utan gångjärn

Monteringsexempel i skåp med tvärså om inbyggd med skorstensförlängning (specialtillbehör) inte fungerar

Mått i mm

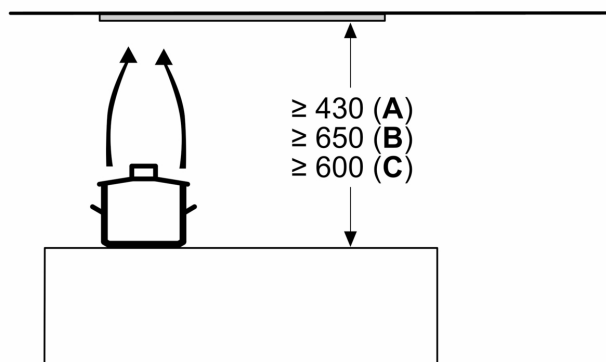


A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland


Mått i mm
Installationskrav vid ev. byte




A: Område utan gångjärn

Monteringskrav för att byta befintlig inbyggdslösning mot integrerad designhuv utan stombyte


Mått i mm
Frontvy

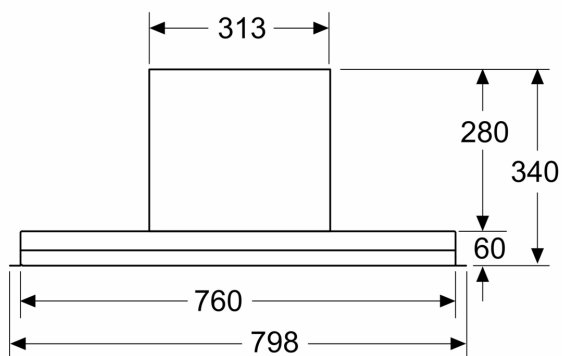

Mått i mm
Sidovy

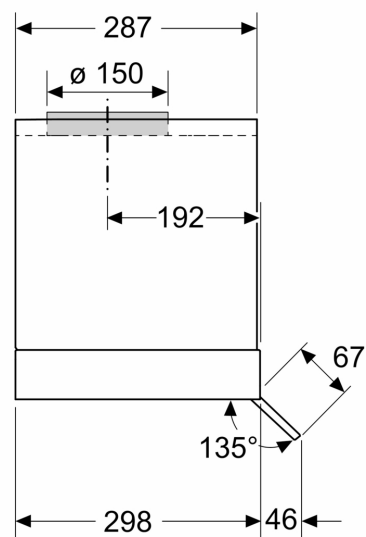


Mått i mm
Inbyggningsexempel

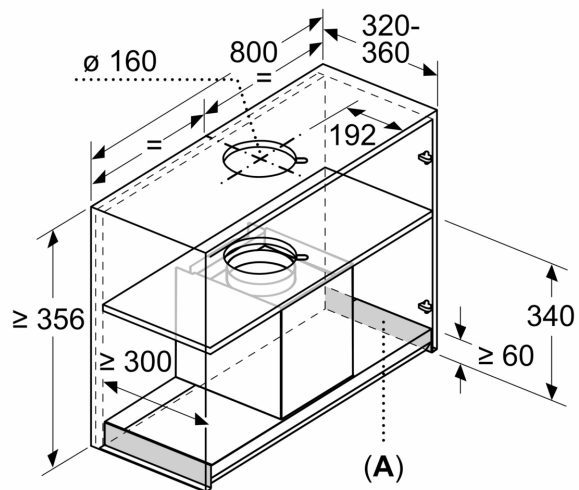


A: Område utan gångjärn

Mått i mm
Installationsexempel i stomurtag

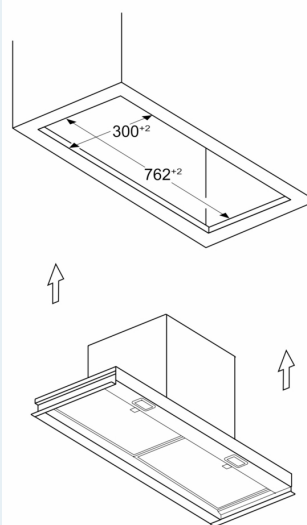

Mått i mm

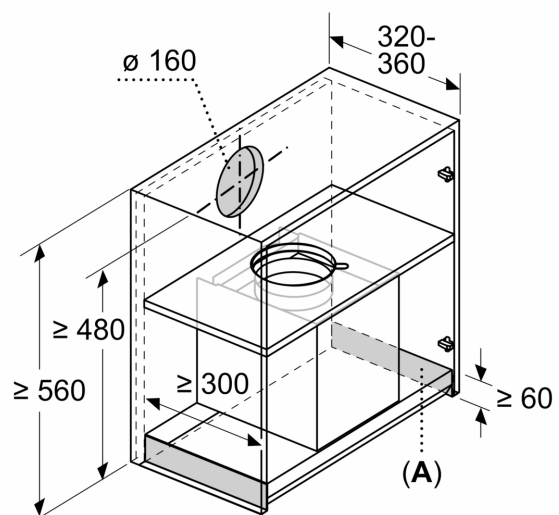

A: Område utan gångjärn