


iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit LU63LCC20

D



Köksfläkt som monteras integrerat i överskåp eller på väggen - valet är ditt.

- ✓ Den tysta motorn med hög utsugningskapacitet avlägsnar effektivt matos och fukt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Built-in/Built-under
 Säkerhetsmärkning : CE
 Anslutningskabelns längd : 145 cm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 650 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 5,5 kg
 Typ av reglage : Mekanisk
 Antal hastigheter : 3
 Kapacitet frånluft : 350 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 110 m³/h
 Antal lampor : 2
 Buller : 72 dB(A) re 1 pW
 Stosdimension, diameter : 120 / 100 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003776414
 Anslutningseffekt : 146 W
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Installationstyp : Underbyggd

Extra tillbehör

LZ27001 Kolfilter, standard



4 242003 776414

iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit LU63LCC20

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max. fläktkapacitet 350 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Normal förbrukning: 93.3 kWh/år*
- 3 hastigheter

Design

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Belysning med 2 x LED lampor
- Färgtemperatur: 3000 K

Komfort

- Ställbar glasskärm
- Metallfettfilter, kan maskindiskas


Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- För placering på vägg eller under ett väggskåp, 60 cm
- Röranslutning Ø 120 mm, 100 mm


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit LU63LCC20


Måttkisser

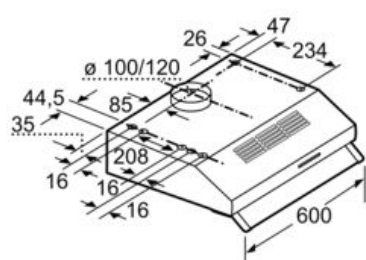

Mått i mm

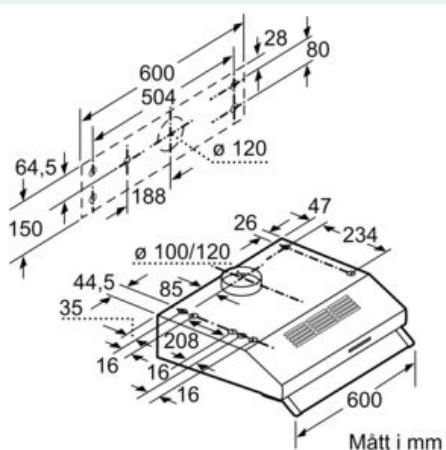

Mått i mm

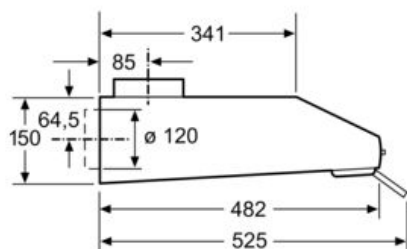

Mått i mm