


Serie 4, Induktionshäll, 60 cm PIF612BB1E

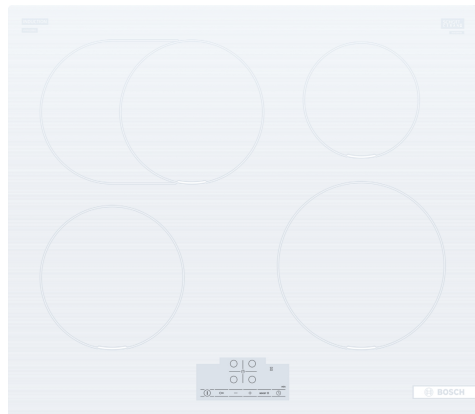

Extra tillbehör

HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ9FE280	Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert, samt lätt att den är lätt att hålla ren.

- **17 effektnivåer för varje kokzon**
- **Touch Select:** Välj den kokzon du vill använda och ställ enkelt in den effektnivå du vill ha.
- **RoasterZone:** Kokzon med automatisk anpassning av storleken, perfekt för t.ex. stora stekgrytor.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Snabbstart:** Börja direkt med att välja den effektnivå du vill använda.

Tekniska data

Produktkategori:	Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Energiförsörjning:	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Nischmått (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:	592 mm
Produktmått (H x B x D):	51x592x522 mm
Emballagemått (H x B x D):	130x755x600 mm
Nettovikt:	12.4 kg
Bruttovikt:	13.5 kg
Restvärmeindikator:	Separat
Placering av reglagen:	Frontmatad
Material produkt:	Glaskeramikhållar
Hällens färg:	Azurblått vitt
Anslutningskabelns längd:	110 cm
EAN kod:	4242005417032
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



4 242005 417032

Serie 4, Induktionshäll, 60 cm PIF612BB1E

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert, samt lätt att den är lätt att hålla ren.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd stekpanna på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.1 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- TouchSelect-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- Ramlös Design


Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

Serie 4, Induktionshäll, 60 cm PIF612BB1E

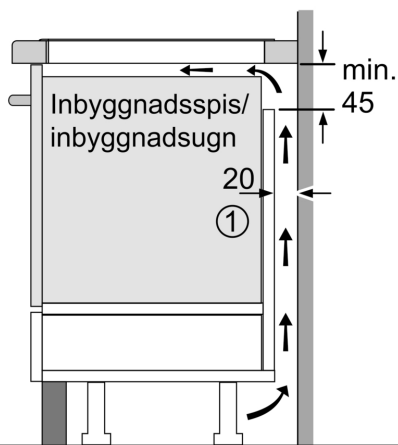


①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

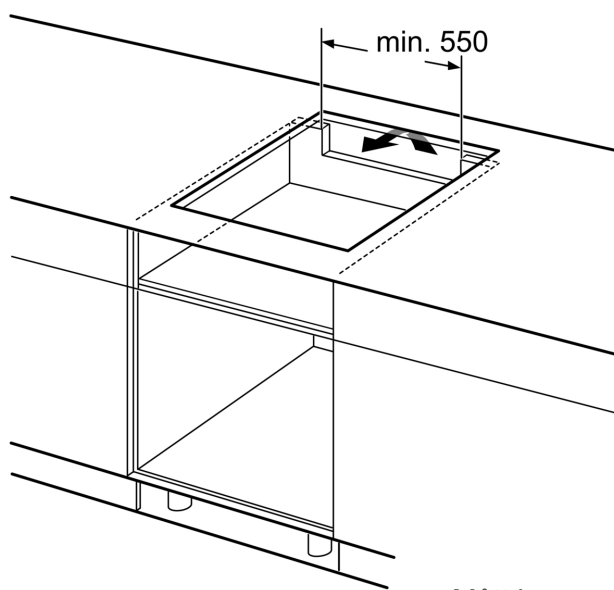


Mått i mm



A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggjadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivita och ugsnfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

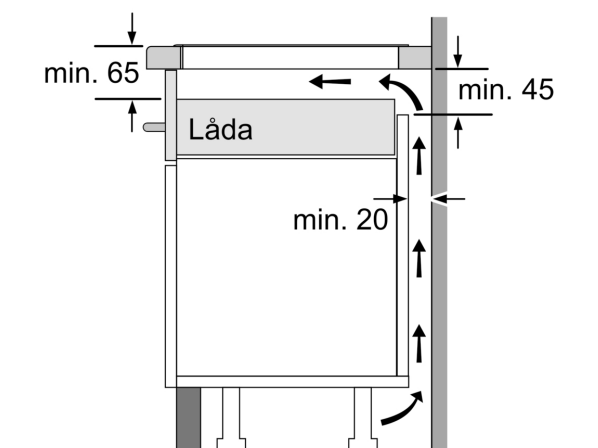

Mått i mm