


ST4522IN

Diskmaskin, Universiell, Helintegrerad, 45 cm, Svart, E

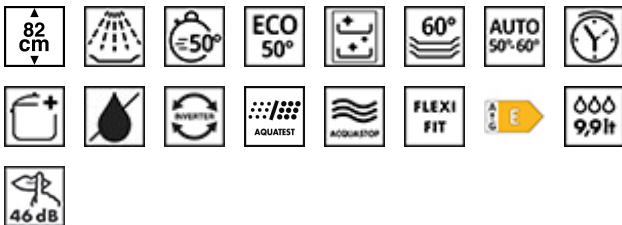

PRODUKTIDENTITET

TYP

Produktgrupp: Diskmaskin • Kommersiell höjd: 82 cm • Installation: Helintegrerad • Kommersiell bredd: 45 cm • Snickerilucka: Ingår ej • EAN-kod: 8017709302900

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Svart blank • Estetik: Universiell • Färg frontpanel: Svart • Typ av dörr: Galvaniserad • Färg på LED-display: Vit • Knappfärg: Svart

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal program: 6 • Avspolning: Ja • Express 50 °C: Ja • Eco: Ja • Självrengöring: Ja • Temperatur för disk: 50, 60 °C • Mix 60°: Ja • Auto 50°-60°: Ja

ALTERNATIV

Fördröjd start: 3 timmar • Alternativet Extrem: Ja

KORGAR

Antal korgar: 2 • Färg på korgar: Grå • Färg på korgens delar: Grå • Handtag: På den övre- och undre korgen • Överkorg: Med fasta tallrikshållare • Nivåjustering av överkorg: På två nivåer (4 cm) • Nederkorg: Med fasta tallrikshållare • Maxstorlek på disk i överkorg: 20,0 cm • Nederkorg med anti-droppinsats: Ja • Maxdiameter på tallrik i underkorg: 31,5 cm • Bestickskorg: Ja • Färg på innerdetaljer: Grå

TEKNISK SPECIFIKATION

Kontrolltyp: Elektronisk • Lucköppningssystem: Ja • Av/på indikator: Ja • Saltindikator: Ja • Indikator för sköljning: Ja • Indikator vid programslut: Akustisk signal • Disksystem: Standard • Torksystem: Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut • Motor: Inverter Technology • Avhårdare: Med elektronisk styrning • Grumlighetssensor - Aquatest: Ja • Översvämningskydd: Total Aquastop • Vattenanslutning: Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% • Max vattenhårdhet: 90°FH; 50°dH • Ångskydd: I plast • Material på innerutrymme: Rostfritt stål • Filter: Rostfritt stål • Dolt värmeelement: Ja • Min. and max sockelhöjd: 40–175 mm • Min. and max. vikt på frontlucka: 2–7,5 kg • Gångjärn: Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT • Justerbara fötter: 6 cm, från 820 till 880 mm • Bakre fot justerbar framifrån: Ja

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Energieffektklass: E • Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]: 70 kWh • Nominell kapacitet (ps): 9 • Vattenförbrukning [per cykel]: 9.9 litres • Programlängd: 4:00 h:min • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 46 dB (A) re 1 pW • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Energieffektivitetsindex (EI): 55.9

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 1950 W • Spänning: 220-240 V • Typ av anslutning: 1-fas • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 150 cm

STATISTISKA ATTRIBUT

Ljudnivå: 45 - 47 dB(A)

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått HxBxD (mm): 818x446x550 • Nettovikt (kg): 30.600 kg • Bruttovikt (kg): 32.000 kg

