


## STL253CL

Diskmaskin, Universiell, Helintegrerad, 60 cm, Antal kuvert: 13, Silver, C

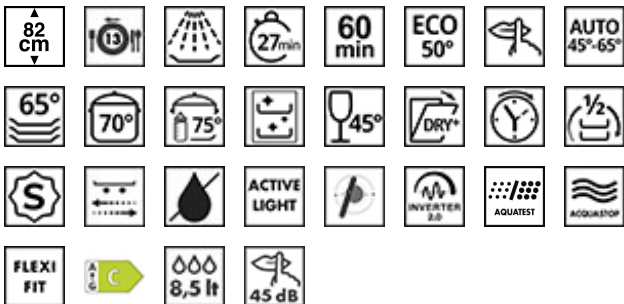

### PRODUKTIDENTITET

### TYP

Produktgrupp: Diskmaskin • Kommersiell höjd: 82 cm • Antal kuvert: 13 • Installation: Helintegrerad • Kommersiell bredd: 60 cm  
 • Snickerilucka: Ingår ej • EAN-kod: 8017709306977

### ESTETISK LINJE

Färg: Silver • Finish: Silver • Estetik: Universiell • Färg frontpanel: Silver (oropal grå) • Typ av dörr: Silver (oropal) • Färg på LED-display: Vit och blå • Knappfärg: Silver (oropal grå)

## PROGRAM/FUNKTIONER

Antal program: 10+1 • Avspolning: Ja • Express 27 min: Ja • Full express – 60 minuter: Ja • Eco: Ja • Tyst (-2 dB): Ja • Autosensor 45–65: Ja • Mix: Ja • Intensiv: Ja • Hygien 99,9 %: Ja • Självrengöring: Ja • Kristall: Ja • Temperatur för disk: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

## ALTERNATIV

Dry Assist+-alternativ: Ja • Fördröjd start: Upp till 24 timmar med automatisk sköljning • Flexizone, halv last i över- eller underkorg: Ja • Alternativet specialprogram: Ja

## KORGAR

Antal korgar: 2 • Färg på korgar: Grå • Färg på korgens delar: Grå • Handtag: I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen • Överkorg: Med 1 fällbart ställ • Glashållare: Ja • Överkorg med EasyGlidesystem: Ja • Nivåjustering av överkorg: På tre horisontella nivåer • Nederkorg: Med två fällbara ställ • Maxstorlek på disk i överkorg: 25,0 cm • Nederkorg med anti-droppinsats: Ja • Maxdiameter på tallrik i underkorg: 30,0 cm • Bestickskorg: Ja • Färg på innerdetaljer: Blå

## TEKNISK SPECIFIKATION

Kontrolltyp: Elektronisk • Typ av display: Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering • Lucköppningssystem: Ja • Typ av display: 3 tecken • Av/på indikator: Ja • Saltindikator: Ja • Indikator för sköljning: Ja • Indikator vid programslut: Active Light • Disksystem: Planetarium • Torksystem: Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut • Motor: Inverter 2.0 • Tredje spolarm: Enkel • Avhårdare: Med elektronisk styrning • Grumlighetssensor - Aquatest: Ja • Översvämningsskydd: Total Aquastop • Vattenanslutning: Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% • Max vattenhårdhet: 100°FH;58°dH • Ångskydd: I plast • Material på innerutrymme: Rostfritt stål • Filter: Rostfritt stål • Dolt värmeelement: Ja • Min. and max sockelhöjd: 50 - 215 mm • Min. and max. vikt på frontlucka: 2 - 11 kg • Gångjärn: Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT • Justerbara fötter: 7 cm, från 820 till 890 mm • Bakre fot justerbar framifrån: Ja

## PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Energieffektklass: C • Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]: 73 kWh • Nominell kapacitet (ps): 13 • Vattenförbrukning [per cykel]: 8.5 litres • Programlängd: 4:40 h:min • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 45 dB(A) re 1 pW • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Energieffektivitetsindex (EI): 43.8

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 1800 W • Spänning: 220-240 V • Typ av anslutning: 1-fas • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 140 cm

## STATISTISKA ATTRIBUT

Ljudnivå: 45 - 47 dB(A)

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått HxBxD (mm): 818x598x545 • Nettovikt (kg): 42.000 kg • Bruttovikt (kg): 44.000 kg

## OPTIONAL

KITGH: Tillbehör, Typ: Kit för glas, DiskmaskinKITPL60B: Tillbehör, Typ: Sockelkit, DiskmaskinKITPL60N: Tillbehör, Typ: Sockelkit, DiskmaskinKITPL60X: Tillbehör, Typ: Sockelkit, Diskmaskin

