

## ST4533IN

Diskmaskin, Universiell, Helintegrerad, 45 cm, Svart, D



### PRODUKTIDENTITET

### TYP

Produktgrupp: Diskmaskin • Kommersiell höjd: 82 cm • Installation: Helintegrerad • Kommersiell bredd: 45 cm • Snickerilucka: Ingår ej • EAN-kod: 8017709302924

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Svart blank • Estetik: Universiell • Färg frontpanel: Svart • Typ av dörr: Galvaniserad • Färg på LED-display: Vit • Knappfärg: Svart

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal program: 8 • Avspolning: Ja • Full express – 60 minuter: Ja • Express 50 °C: Ja • Eco: Ja • Mix: Ja • Självrengöring: Ja • Intensiv 60°: Ja • Temperatur för disk: 50, 60 °C • Auto 50°–60°: Ja

## ALTERNATIV

Fördröjd start: Upp till 24 timmar med automatisk sköljning • Alternativet Extrem: Ja • Kristallalternativ: Ja •

Steriliseringsalternativ: Ja

## KORGAR

Antal korgar: 3, Flexi • Färg på korgar: Grå • Färg på korgens delar: Grå • Handtag: På den övre- och undre korgen • Överkorg: Med fasta tallrikshållare • Glashållare: Ja • Nivåjustering av överkorg: På två nivåer (4 cm) • Nederkorg: Med två fällbara ställ • Maxstorlek på disk i överkorg: 14,0 cm • Nederkorg med anti-droppinsats: Ja • Maxdiameter på tallrik i underkorg: 31,5 cm • Färg på innerdetaljer: Grå

## TEKNISK SPECIFIKATION

Kontrolltyp: Elektronisk • Typ av display: Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering • Lucköppningssystem: Ja • Typ av display: 3 tecken • Av/på indikator: Ja • Saltindikator: Ja • Indikator för sköljning: Ja • Indikator vid programslut: Active Light • Disksystem: Standard • Torksystem: Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut • Motor: Inverter Technology • Avhårdare: Med elektronisk styrning • Grumlighetssensor - Aquatest: Ja • Översvämningsskydd: Total Aquastop • Vattenanslutning: Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% • Max vattenhårdhet: 90°FH; 50°dH • Ångskydd: I plast • Material på innerutrymme: Rostfritt stål • Filter: Rostfritt stål • Dolt värmeelement: Ja • Min. and max sockelhöjd: 40–175 mm • Min. and max. vikt på frontlucka: 2–7,5 kg • Gångjärn: Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT • Kan installeras i högskåp: Ja • Justerbara fötter: 6 cm, från 820 till 880 mm • Bakre fot justerbar framifrån: Ja

## PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Energieffektklass: D • Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]: 67 kWh • Nominell kapacitet (ps): 10 • Vattenförbrukning [per cykel]: 9.9 litres • Programlängd: 4:00 h:min • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 44 dB(A) re 1 pW • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: B • Energieffektivitetsindex (EII): 49.9

## ELEKTRISK ANSLUTNING



Anslutningseffekt: 1950 W • Spänning: 220-240 V • Typ av anslutning: 1-fas • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 150 cm

## STATISTISKA ATTRIBUT

Ljudnivå: 40 - 44 dB(A)

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått HxBxD (mm): 818x446x550 • Nettovikt (kg): 33.700 kg • Bruttovikt (kg): 35.200 kg

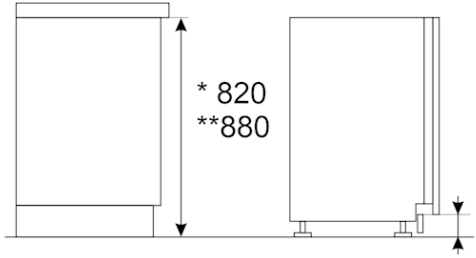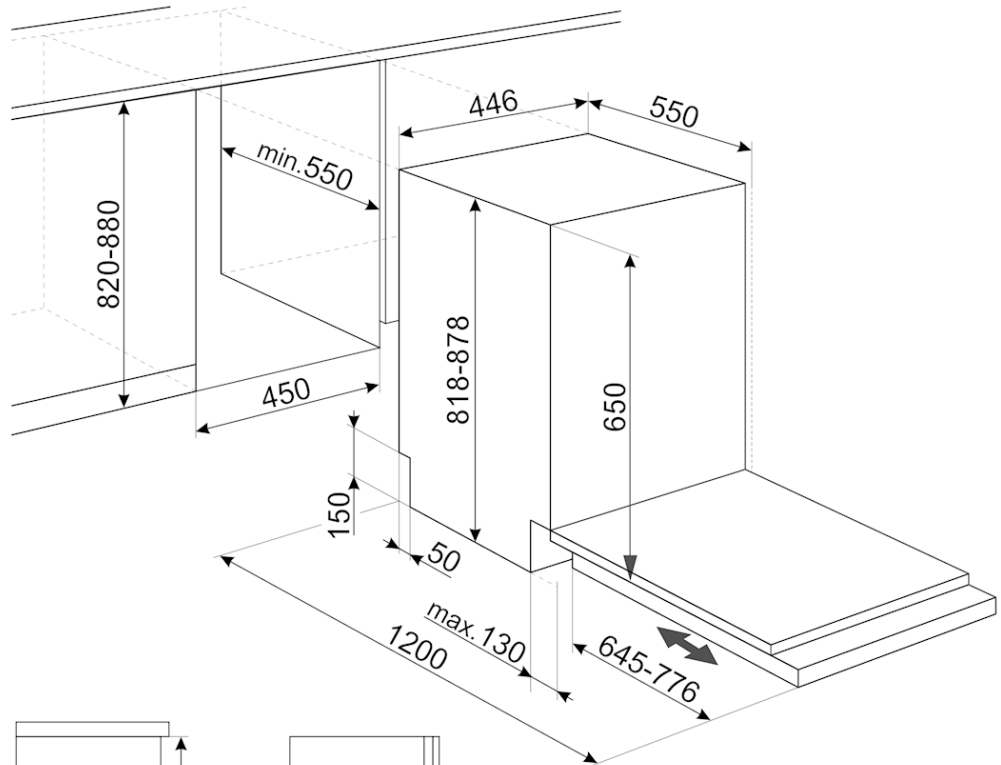

\* 40-175

\*\* 100-235